

Handkurbeln mit Zylindergriff umlegbar, Passbohrung mit Nut

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Kurbel Thermoplast.

Zylindergriff Thermoplast und Stahl.

Ausführung:

Thermoplast schwarzgrau.

Stahlteile brüniert.

Hinweis:

Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert.

Die Handkurbeln können durch Querverstiftung oder mittels einer Zylinderschraube DIN 6912 und einer Scheibe DIN 7349 axial durch Passfederverbindung auf einer Welle befestigt werden.

Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914).


Zubehör:

K1160 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf DIN 6912.

Zeichnungshinweis:


1) Lage der Querbohrung zur Passfedernut 90° versetzt

Zeichnungen

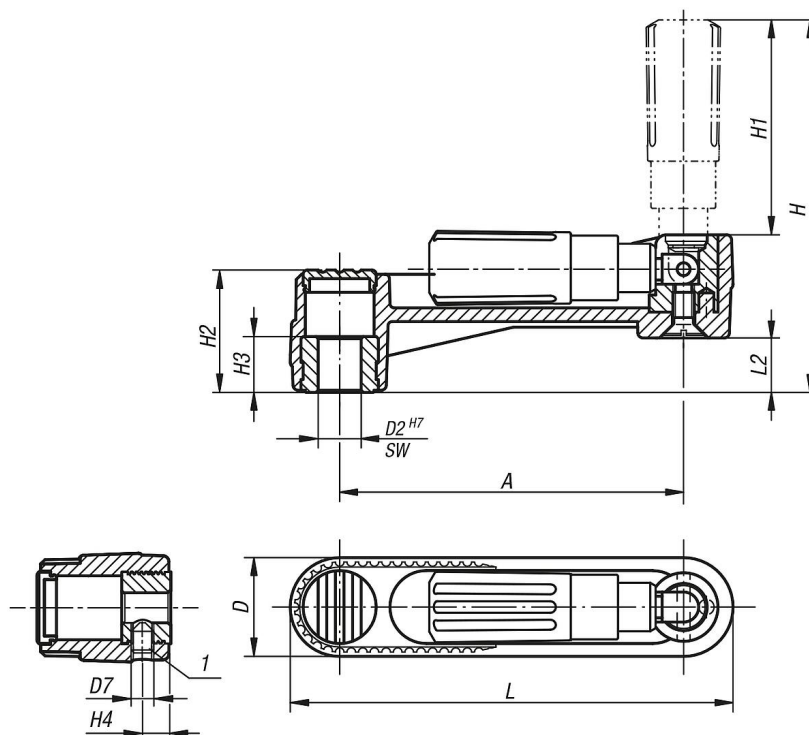

Handkurbeln mit Zylindergriff umlegbar, Passbohrung mit Nut

Zeichnungen



Artikelübersicht

Bestellnummer	Ausführung 1	Ausführung 2	A	B3	D	D2	D7	H	H1	H2	H3	H4	L	L2	T
K0266.110802	Passbohrung mit Nut	ohne Querbohrung	80	2	24	8	-	85,7	49	28,5	13	-	104	12,7	9
K0266.111003	Passbohrung mit Nut	ohne Querbohrung	80	3	24	10	-	85,7	49	28,5	13	-	104	12,7	11,4
K0266.121003	Passbohrung mit Nut	ohne Querbohrung	100	3	29	10	-	105,2	59,5	35,5	13	-	129	15,7	11,4
K0266.121204	Passbohrung mit Nut	ohne Querbohrung	100	4	29	12	-	105,2	59,5	35,5	13	-	129	15,7	13,8
K0266.131204	Passbohrung mit Nut	ohne Querbohrung	125	4	36	12	-	140	83	44	18,5	-	161	19,5	13,8
K0266.131405	Passbohrung mit Nut	ohne Querbohrung	125	5	36	14	-	140	83	44	18,5	-	161	19,5	16,3
K0266.1108026	Passbohrung mit Nut	mit Querbohrung	80	2	24	8	M6	85,7	49	28,5	13	7,5	104	12,7	9
K0266.1110036	Passbohrung mit Nut	mit Querbohrung	80	3	24	10	M6	85,7	49	28,5	13	7,5	104	12,7	11,4
K0266.1210036	Passbohrung mit Nut	mit Querbohrung	100	3	29	10	M6	105,2	59,5	35,5	13	7,5	129	15,7	11,4
K0266.1212046	Passbohrung mit Nut	mit Querbohrung	100	4	29	12	M6	105,2	59,5	35,5	13	7,5	129	15,7	13,8
K0266.1312046	Passbohrung mit Nut	mit Querbohrung	125	4	36	12	M6	140	83	44	18,5	7,5	161	19,5	13,8
K0266.1314056	Passbohrung mit Nut	mit Querbohrung	125	5	36	14	M6	140	83	44	18,5	7,5	161	19,5	16,3