

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen







Beschreibung

Werkstoff:

Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Edelstahl 1.4305.

Ausführung:

Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile blank.

Bestellhinweis:

ab 70 mm Schraubenlänge werden diese 60 mm lang gefertigt.

Hinweis:

Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, orange RAL 2004.

Auf Anfrage:

Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.

Zeichnungshinweis:

1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753

© norelem www.norelem.com



Artikelbeschreibung/Produktabbildungen






Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Ausrasten durch Anheben



Zeichnungen

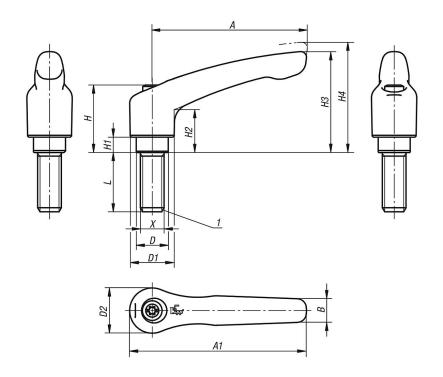

Artikelübersicht

Bestellnummer	Größe			D1	D2		H1	H2	НЗ	H4	А	A1		Zähne-	L
														zahl	
06461-0AEΔX	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10/15/20/25
06461-0A0ΔX	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10/15/20/25
06461-0A1ΔX	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10/15/20/25
06461-0A2ΔX	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10/15/20/25/30/40/50
06461-1A0ΔX	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15/20/25
06461-1A1ΔX	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15/20/25
06461-1A2ΔX	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10/15/20/25/30/40/50
06461-2A2ΔX	2	1/4-20	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15/20/25/30/40/50/60
06461-2A3ΔX	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15/20/25/30/40/50/60
06461-2A4ΔX	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20/25/30/40/50/60
06461-3A3ΔX	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20/25/30/40/50/60

© norelem www.norelem.com 3/4

06461 inch Klemmhebel mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl, inch



Artikelübersicht

Bestellnummer	Größe	X	D	D1	D2	Н	H1	H2	Н3	H4	А	A1	В	Zähne- zahl	L
06461-3A4ΔX	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20/25/30/40/50/60
06461-4A5ΔX	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	25/30/40/50/60
06461-5A6ΔX	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	30/40/50/60