

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen









Beschreibung

Werkstoff:

Aluminiumguss.

Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl.

Ab A = 20,1 Sechskantschrauben DIN 931.

Ausführung:

gleitgeschliffen.

Zylinderschraube, Sechskantschraube und Sechskantmutter verzinkt.

Hinweis:

Die Dimensionen A und B sind in Zoll, alle anderen Dimensionen sind in mm.

Auf Anfrage:

Klemmhebel zur Befestigung.

Funktionen:

Rohrverbinder Gelenke sind um 180° stufenlos verstellbar.


© norelem www.norelem.com



Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Zeichnungen

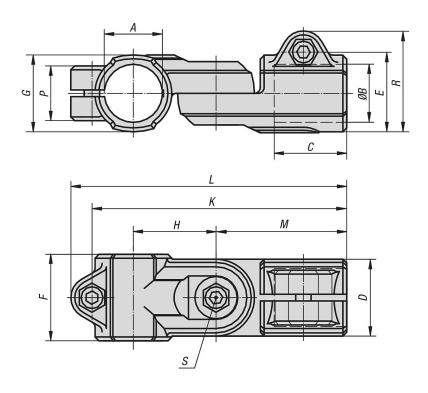

Artikelübersicht

Bestellnummer	А	В	С	D	E	F	G	Н	K	L	M	Р	R	S
29032-5CP	0.5	0.5	25	26	29,4	30	26	27	87	95,5	44	21	37,5	M6x18
29032-5CS	1	1	45	40	42	-	40	43	138	147	73	33	52	M8x35
29032-5CT	1.25	1.25	45	40	42	-	40	43	138	147	73	33	52	M8x35
29032-5D2	1.5	1.5	60	56	57	-	56	60	188	200	100	48	69	M10x50

© norelem www.norelem.com 2/3

29032 inch Rohrverbinder Gelenk Aluminium, inch



Artikelübersicht

© norelem www.norelem.com 3/3