

# Gabelbefestigung, Serie MP2

- Zylinderbefestigung nach ISO 15552
- geeigneter Kolben-Ø 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm



Normen

ISO 15552

## Technische Daten


| Materialnummer | Kolben-Ø | Bohrung-Ø CR |
|----------------|----------|--------------|
| 1827001289     | 32 mm    | 10 mm        |
| 1827001290     | 40 mm    | 12 mm        |
| 1827001291     | 50 mm    | 12 mm        |
| 1827001500     | 63 mm    | 16 mm        |
| 1827001293     | 80 mm    | 16 mm        |
| 1827001294     | 100 mm   | 20 mm        |

Lieferumfang: Gabelbefestigung inkl. Befestigungsschrauben

## Technische Informationen

| Werkstoff |                         |
|-----------|-------------------------|
| Werkstoff | Aluminium (geschmiedet) |
| Schrauben | Stahl                   |
|           | verzinkt                |

Abmessungen

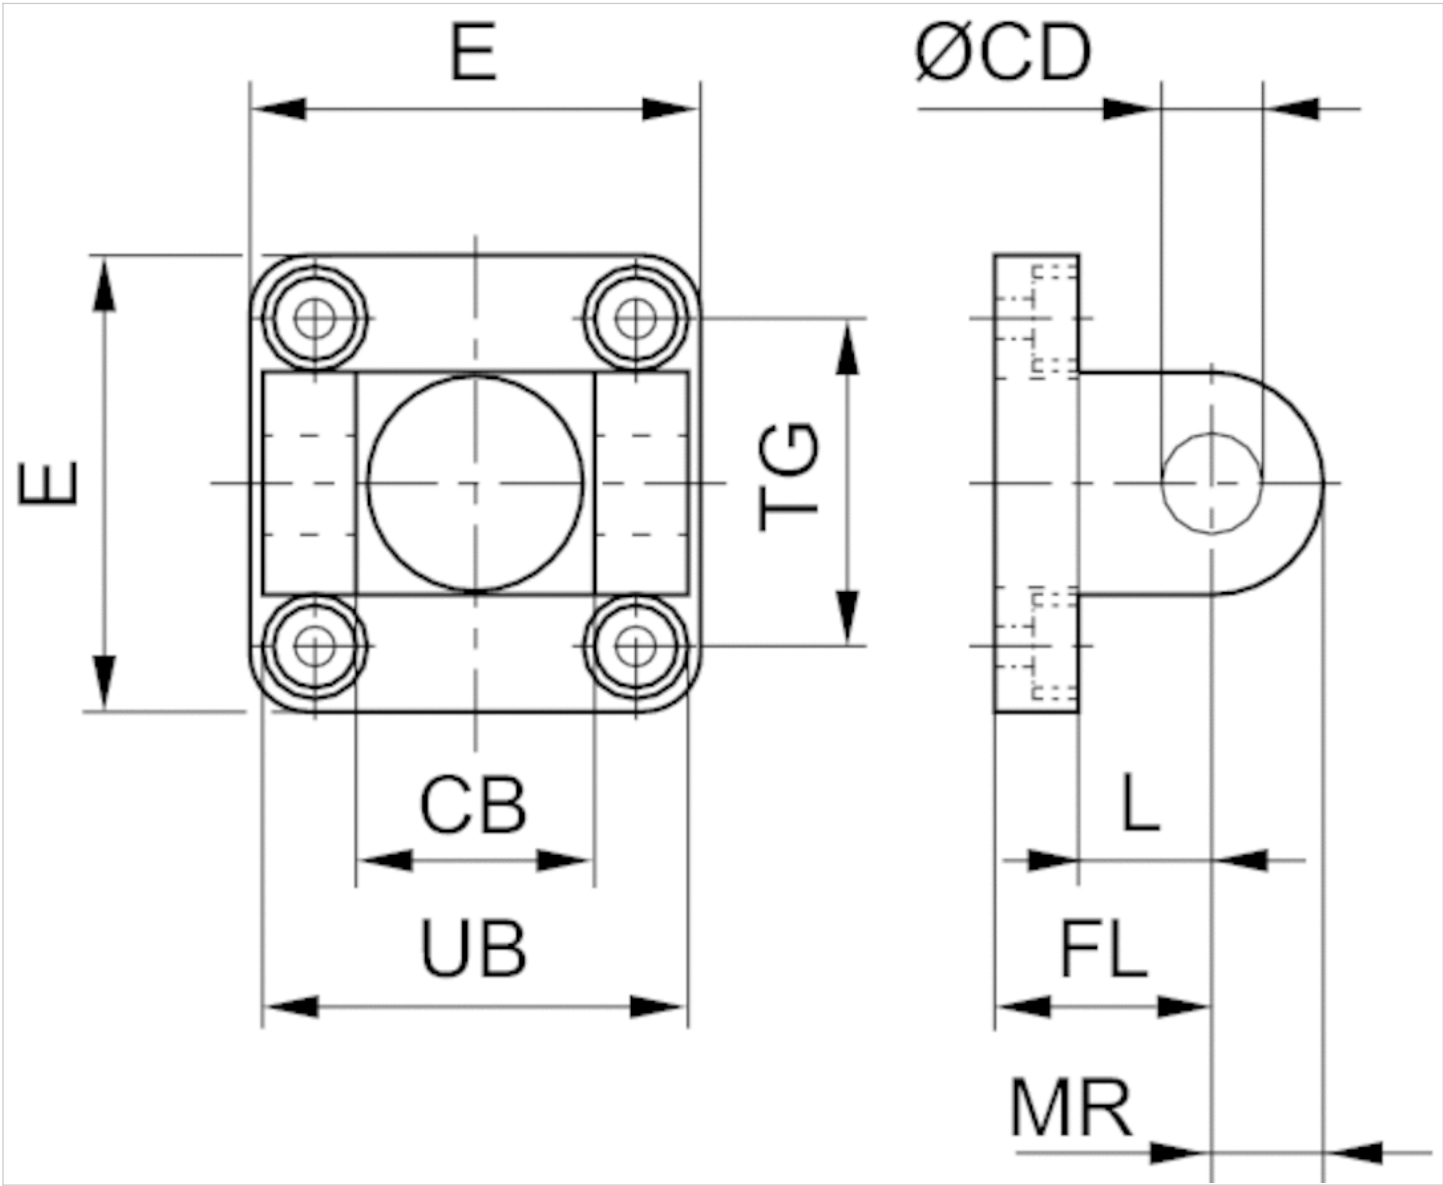

Abmessungen

| Materialnummer | Kolben-Ø | CB H14 | Ø CD H9 | E      | FL ±0.2 | L 1) | MR 2) | UB h13 | TG        |
|----------------|----------|--------|---------|--------|---------|------|-------|--------|-----------|
| 1827001289     | 32 mm    | 26     | 10      | 49 ±1  | 22      | 12   | 10    | 45     | 32.5 ±0.2 |
| 1827001290     | 40 mm    | 28     | 12      | 53 ±1  | 25      | 15   | 13    | 52     | 38 ±0.2   |
| 1827001291     | 50 mm    | 32     | 12      | 63 ±1  | 27      | 15   | 13    | 60     | 46.5 ±0.2 |
| 1827001500     | 63 mm    | 40     | 16      | 73 ±1  | 32      | 18   | 17    | 70     | 56.5 ±0.2 |
| 1827001293     | 80 mm    | 50     | 16      | 98 ±1  | 36      | 20   | 17    | 90     | 72.0 ±0.2 |
| 1827001294     | 100 mm   | 60     | 20      | 115 ±1 | 41      | 25   | 18    | 110    | 89.0 ±0.2 |

1) Min.  
2) Max.