

Sensor, Serie ST6-HT

- 6 mm T-Nut
- mit Kabel
- offene Kabelenden, 2-polig
- wärmebeständig
- Reed




Zertifikate

Umgebungstemperatur min./max.
Schutzart
Schaltpunktgenauigkeit mT
Betriebsspannung DC min. / max.
Betriebsspannung AC min. / max.
Schaltlogik
Schaltleistung
Schwingungsfestigkeit
Stoßfestigkeit

CE-Konformitätserklärung, RoHS

-20 ... 120 °C
IP65, IP67
±0,1
0 ... 30 V DC
0 ... 30 V AC
NO (Schließer)
Reed 2-polig: max. 10 W
10 - 55 Hz, 1 mm
30 g / 11 ms

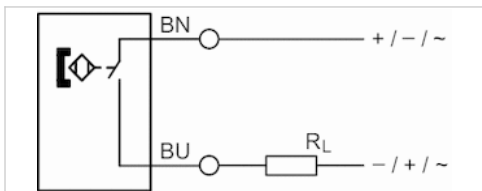

Technische Daten

Materialnummer	Kontaktart	Kabellänge	Spannungsabfall U bei I _{max}	Schaltstrom DC, max.	Schaltstrom AC, max.
R412022865	Reed	3 m	I*Rs	0,13 A	0,13 A
R412022867	Reed	10 m	I*Rs	0,13 A	0,13 A


Materialnummer	Schaltfrequenz max.	Ausführung	Temperaturbeständigkeit
R412022865	0,4	verpolungssicher	wärmebeständig
R412022867	0,4	verpolungssicher	wärmebeständig

Technische Informationen

Werkstoff	
Gehäuse	Polyamid
Kabelummantelung	Polyurethan
Feststellschraube	Nichtrostender Stahl

Abmessungen

Abmessungen

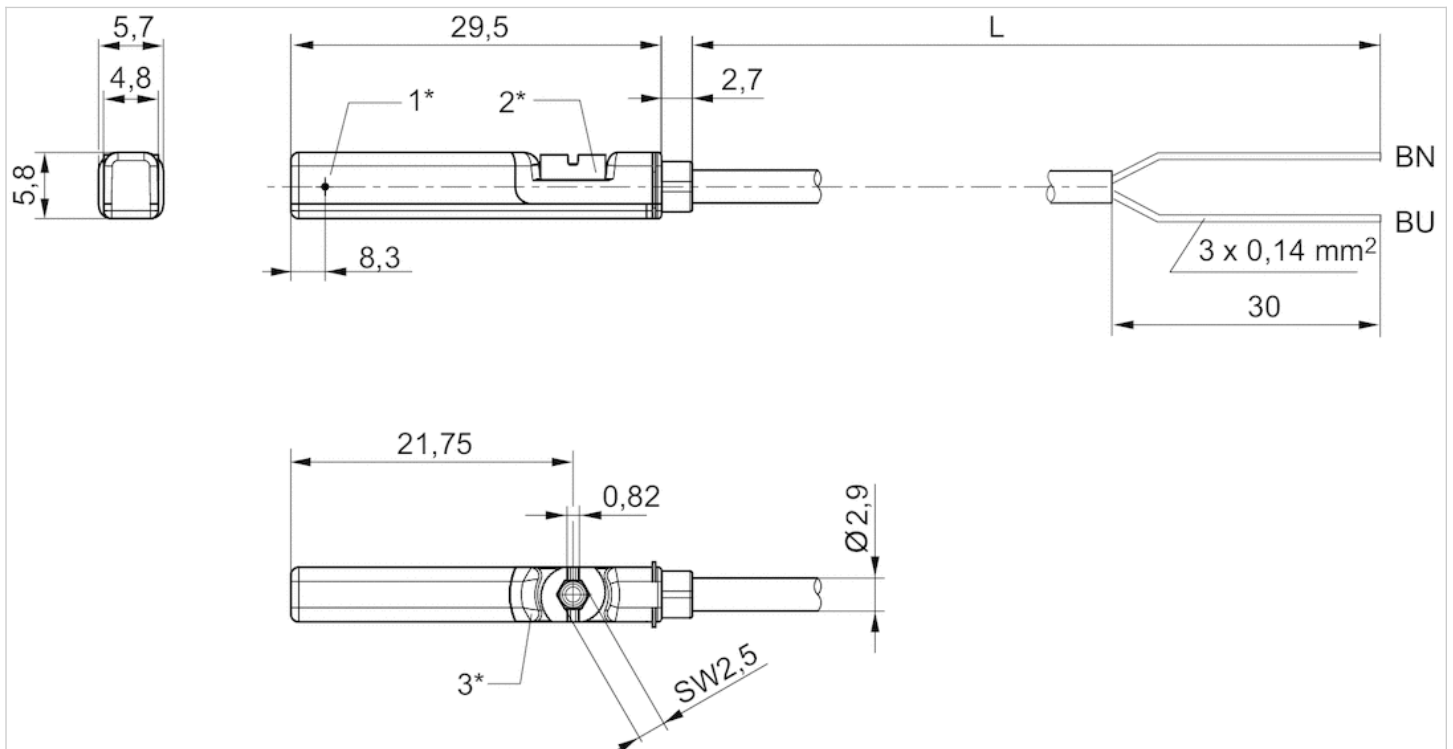

1* = Schalterpunkt 2* = Festschraubenschraube 3* = LED-Fenster durchscheinend L = Kabellänge
 BN=braun, BU=blau