

Serie NU2

- Gerade Aufschraubverschraubung
- Innengewinde
- G 1/4
- Steckanschluss mit Überwurfmutter
- Ø 4, Ø 6
- NU2-S-RAI



|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Betriebsdruck min./max.       | 0 ... 10 bar      |
| Umgebungstemperatur min./max. | -10 ... 60 °C     |
| Gewicht                       | 0,01 kg           |
| null                          | Gewicht pro Stück |

Technische Daten

| Materialnummer | Anschluss G | Anschluss D | Liefermenge |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 1823391082     | G 1/4       | Ø 4         | 10 Stück    |
| 1823391083     | G 1/4       | Ø 6         | 10 Stück    |

Technische Informationen


Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche siehe Kapitel „Technische Informationen“.

Technische Informationen

| Werkstoff |                     |
|-----------|---------------------|
| Gehäuse   | Aluminium, eloxiert |

Abmessungen

Abmessungen

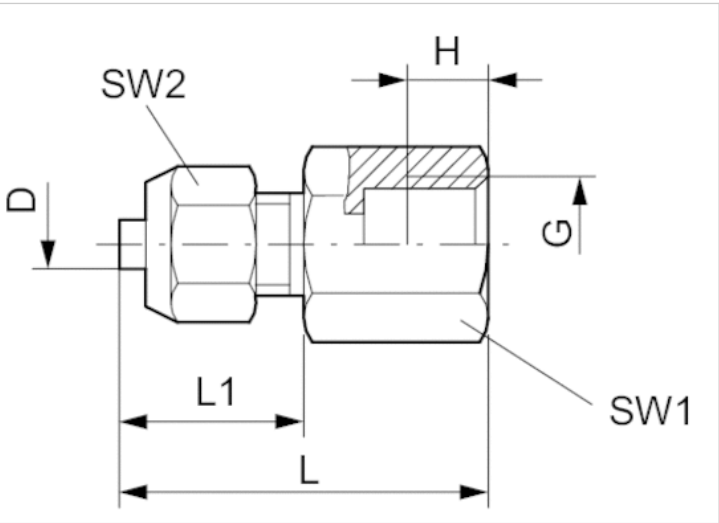

Abmessungen

| Materialnummer | Anschluss D | Anschluss G | H | L  | L1 | SW 1 | SW 2 |
|----------------|-------------|-------------|---|----|----|------|------|
| 1823391082     | Ø 4         | G 1/4       | 8 | 27 | 13 | 17   | 11   |
| 1823391083     | Ø 6         | G 1/4       | 8 | 28 | 14 | 17   | 13   |

Anschluss D = Innendurchmesser des zu verwendenden Schlauches