

Dokumentation

Verschlussverschraubungen für Schneidringverschraubungen*, DIN 2353, - Typ ROV ... L, ROV ... L ES, ROV ... S, ROV ... S ES -



Anwendungsbeispiel

1. Inhalt

2. Artikelnummern und technische Daten 1

3. Abmessungen 1

2. Artikelnummern und technische Daten

Verschlussverschraubungen für Schneidringverschraubungen*					
Verwendung: Verschlussverschraubung für EVGE, DKO-L oder DKO-S. Zum Verschließen von Schlauchleitungen oder Rohrenden, an denen Mutter und Schneidring aufgezogen wurden.					
Typ	Typ	 Rohr Ø Gewinde der außen Überwurfmutter	Typ	Typ	 Rohr Ø Gewinde der außen Überwurfmutter
Stahl verzinkt	1.4571		Stahl verzinkt	1.4571	
leichte Baureihe			schwere Baureihe		
ROV 6 L	ROV 6 L ES	6 L M 12 x 1,5	ROV 6 S	ROV 6 S ES	6 S M 14 x 1,5
ROV 8 L	ROV 8 L ES	8 L M 14 x 1,5	ROV 8 S	ROV 8 S ES	8 S M 16 x 1,5
ROV 10 L	ROV 10 L ES	10 L M 16 x 1,5	ROV 10 S	ROV 10 S ES	10 S M 18 x 1,5
ROV 12 L	ROV 12 L ES	12 L M 18 x 1,5	ROV 12 S	ROV 12 S ES	12 S M 20 x 1,5
ROV 15 L	ROV 15 L ES	15 L M 22 x 1,5	ROV 14 S	ROV 14 S ES	14 S M 22 x 1,5
ROV 18 L	ROV 18 L ES	18 L M 26 x 1,5	ROV 16 S	ROV 16 S ES	16 S M 24 x 1,5
ROV 22 L	ROV 22 L ES	22 L M 30 x 2	ROV 20 S	ROV 20 S ES	20 S M 30 x 2
ROV 28 L	ROV 28 L ES	28 L M 36 x 2	ROV 25 S	ROV 25 S ES	25 S M 36 x 2
ROV 35 L	ROV 35 L ES	35 L M 45 x 2	ROV 30 S	ROV 30 S ES	30 S M 42 x 2
ROV 42 L	ROV 42 L ES	42 L M 52 x 2	ROV 38 S	ROV 38 S ES	38 S M 52 x 2


* Bitte Überwurfmutter und Schneidring bei Bedarf gesondert bestellen. Muttern und Schneidringe finden Sie ab Seite 187.



Anwendungsbeispiel

3. Abmessungen

leichte Baureihe

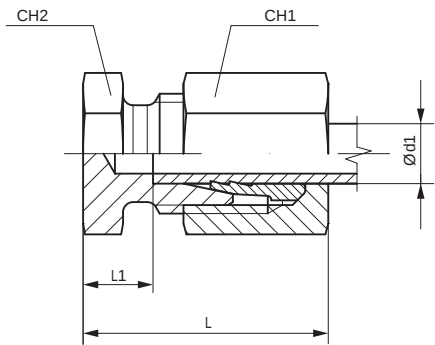


Typ	Rohr Ø					
Stahl verzinkt	außen	Gewinde	L	L1	CH1	CH2
leichte Baureihe						
ROV 6 L	6	M 12 x 1,5	22	7,0	14	12
ROV 8 L	8	M 14 x 1,5	23	8,0	17	14
ROV 10 L	10	M 16 x 1,5	24	9,0	19	17
ROV 12 L	12	M 18 x 1,5	25	10,0	22	19
ROV 15 L	15	M 22 x 1,5	26	11,0	27	24
ROV 18 L	18	M 26 x 1,5	28	11,5	32	27
ROV 22 L	22	M 30 x 2	30	13,5	36	32
ROV 28 L	28	M 36 x 2	31	14,5	41	41
ROV 35 L	35	M 45 x 2	36	14,5	50	46
ROV 42 L	42	M 52 x 2	39	16,0	60	55

Baumaße sind ca.-Maße bei angezogener Überwurfmutter.

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

schwere Baureihe

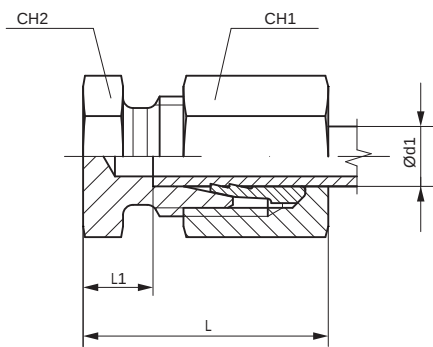

Typ	Rohr Ø					
Stahl verzinkt	außen	Gewinde	L	L1	CH1	CH2
leichte Baureihe						
ROV 6 S	6	M 14 x 1,5	26	11,0	17	14
ROV 8 S	8	M 14 x 1,5	28	13,0	19	17
ROV 10 S	10	M 16 x 1,5	29	12,5	22	19
ROV 12 S	12	M 18 x 1,5	31	14,5	24	22
ROV 14 S	14	M 22 x 1,5	34	16,0	27	24
ROV 16 S	16	M 24 x 1,5	34	15,5	30	27
ROV 20 S	20	M 30 x 2	39	17,5	36	32
ROV 25 S	25	M 36 x 2	44	20,0	46	41
ROV 30 S	30	M 42 x 2	47	20,5	50	46
ROV 38 S	38	M 52 x 2	54	23,0	60	55

Baumaße sind ca.-Maße bei angezogener Überwurfmutter.

