LANDEFELD

Pneumatik · Hydraulik · Industriebedarf

Dokumentation

Winkel-Schottnippel mit Zollgewinde (60° Universaldichtkegel), bis 350 bar

- Typ WSN ... HD -



Stand: 06/2020

1. Inhalt

2. Artikelnummern und technische Daten 1
3. Abmessungen 1

2. Artikelnummern und technische Daten

Winkel-Schottnippel mit G-Gewinde (60° Universaldichtkegel, außen) bis 350 bar

Typ Stahl verzinkt	Gewinde	Emax	PN*
WSN 18 HD	G 1/8"	21	350 bar
WSN 14 HD	G 1/4"	23	350 bar
WSN 38 HD	G 3/8"	27	325 bar
WSN 12 HD	G 1/2"	28	350 bar
WSN 34 HD	G 3/4"	31	325 bar
WSN 10 HD	G 1"	33	225 bar

* in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen



3. Abmessungen

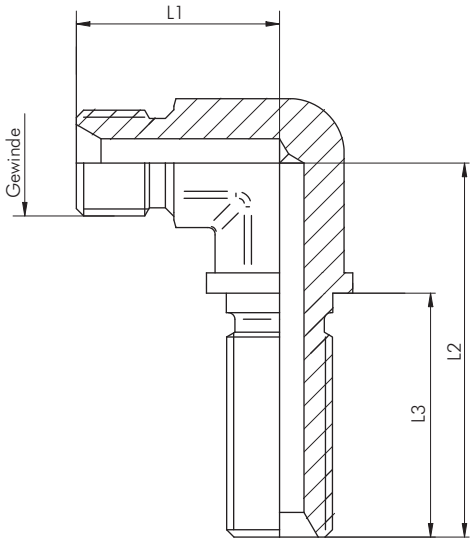

Typ	Gewinde	L1	L2	L3
WSN 18 HD	G 1/8"	23	44,5	28,5
WSN 14 HD	G 1/4"	25	46,0	30,0
WSN 38 HD	G 3/8"	30	53,5	35,0
WSN 12 HD	G 1/2"	37	60,5	38,5
WSN 34 HD	G 3/4"	40	67,5	43,0
WSN 10 HD	G 1"	48	71,0	43,0

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.