

Dokumentation

***T-Stücke mit Innengewinde,
bis 350 bar
- Typ T ... HD, T ... HD ES -***



1. Inhalt


2. Artikelnummern und technische Daten1

3. Abmessungen2

2. Artikelnummern und technische Daten


T-Stücke mit Innengewinde		bis 350 bar	
Typ	Typ	Gewinde	PN*
Stahl verzinkt	V4A 		
T 18 HD	T 18 HD ES	G 1/8"	350 bar
T 14 HD	T 14 HD ES	G 1/4"	350 bar
T 38 HD	T 38 HD ES	G 3/8"	250 bar
T 12 HD	T 12 HD ES	G 1/2"	225 bar
T 34 HD	T 34 HD ES	G 3/4"	200 bar
T 10 HD	T 10 HD ES	G 1"	160 bar
T 114 HD	T 114 HD ES	G 1 1/4"	160 bar
T 112 HD	---	G 1 1/2"	160 bar
T 20 HD	---	G 2"	100 bar

* in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen

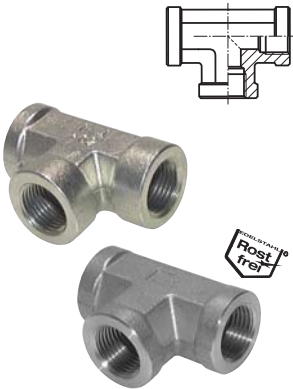

3. Abmessungen


T ... HD

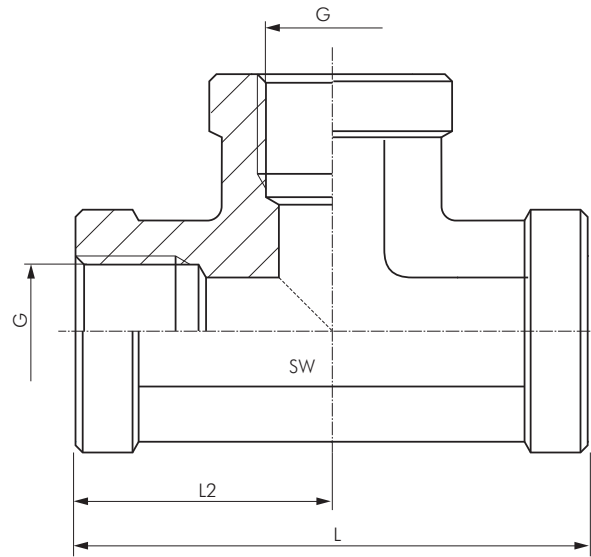

Typ	Gewinde			
	G	L	L2	SW
T 34 HD	G 3/4"	70	35	33
T 10 HD	G 1"	88	44	41
T 112 HD	G 1 1/2"	108	54	58

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

T ... HD ES

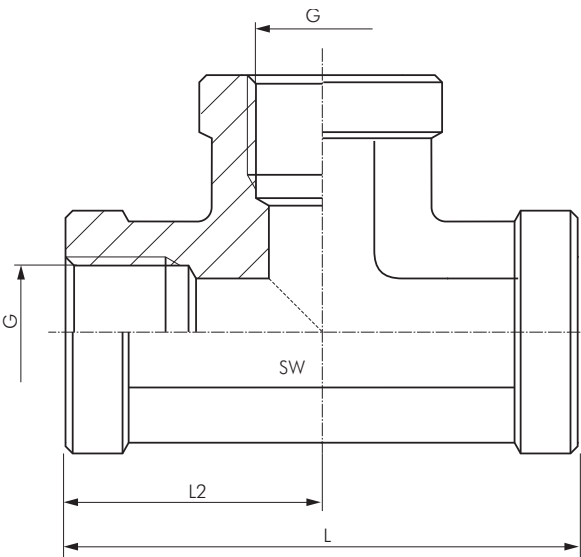

Typ	Gewinde			
	G	L	L2	SW
T 18 HD ES	G 1/8"	40,0	20,0	17
T 38 HD ES	G 3/8"	52,4	26,2	24
T 34 HD ES	G 3/4"	67,0	33,5	36
T 10 HD ES	G 1"	86,0	43,0	41
T 114 HD ES	G 1 1/4"	102,0	51,0	50