

Dokumentation

Verteilerrohre mit Außen- und Innengewinde, PN 10 ***- Typ VTA ... MSV, VTi ... MSV -***



1. Inhalt


2. Artikelnummern und technische Daten	1
3. Abmessungen	1

2. Artikelnummern und technische Daten


Verteilerrohre mit Außen- & Innengewinde PN 10

Werkstoffe: Messing vernickelt
Einsatzbereich: Zur Montage von Entnahmestellen. Die Verteiler können beliebig verlängert werden, da diese über ein Innen- und ein Außengewinde verfügen.

Typ		Typ		Typ		Gewinde G1	Gewinde	
2 Abgänge	L	3 Abgänge	L	4 Abgänge	L	Eingang (IG/AG)	Abgang	A
Abgänge mit Außengewinde								
VTA 342 MSV	87	VTA 343 MSV	125	VTA 344 MSV	163	G 3/4"	G 1/2" (AG)	38
VTA 102 MSV	89	VTA 103 MSV	127	VTA 104 MSV	165	G 1"	G 1/2" (AG)	38
Abgänge mit Innengewinde								
VTi 342 MSV	87	VTi 343 MSV	125	VTi 344 MSV	163	G 3/4"	G 1/2" (IG)	38
VTi 102 MSV	89	VTi 103 MSV	127	VTi 104 MSV	165	G 1"	G 1/2" (IG)	38

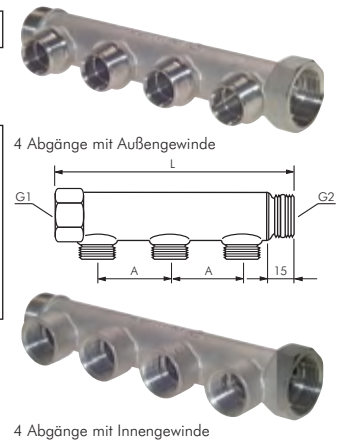

2. Abmessungen

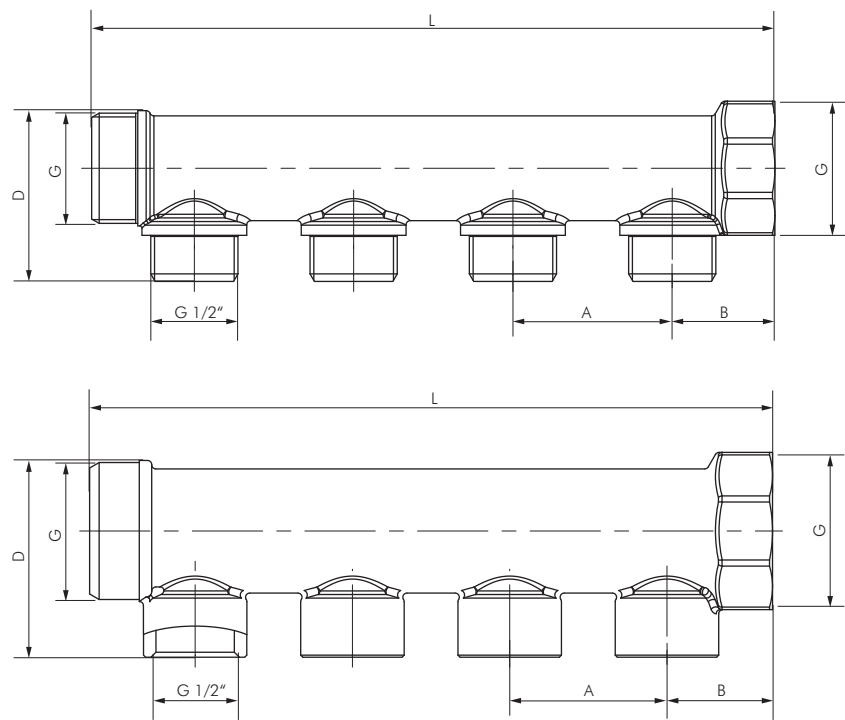

Typ 2 Abgänge	L	Typ 3 Abgänge	L	Typ 4 Abgänge	L	G1 (IG/AG)	D	A	B
Abgänge mit Außengewinde									
VTA 342 MSV	87	VTA 343 MSV	125	VTA 344 MSV	163	G 3/4"	43,0	38	24,5
VTA 102 MSV	89	VTA 103 MSV	127	VTA 104 MSV	165	G 1"	49,5	38	25,5
Abgänge mit Innengewinde									
VTi 342 MSV	87	VTi 343 MSV	125	VTi 344 MSV	163	G 3/4"	43,0	38	24,5
VTi 102 MSV	89	VTi 103 MSV	127	VTi 104 MSV	165	G 1"	49,5	38	25,5

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.