


Dokumentation

***Verschlussstopfen mit Außensechskant und Bund, mit zylindrischem Gewinde, PN 16/40
- Typ VS AB ... MS, VS AB ... ES -***

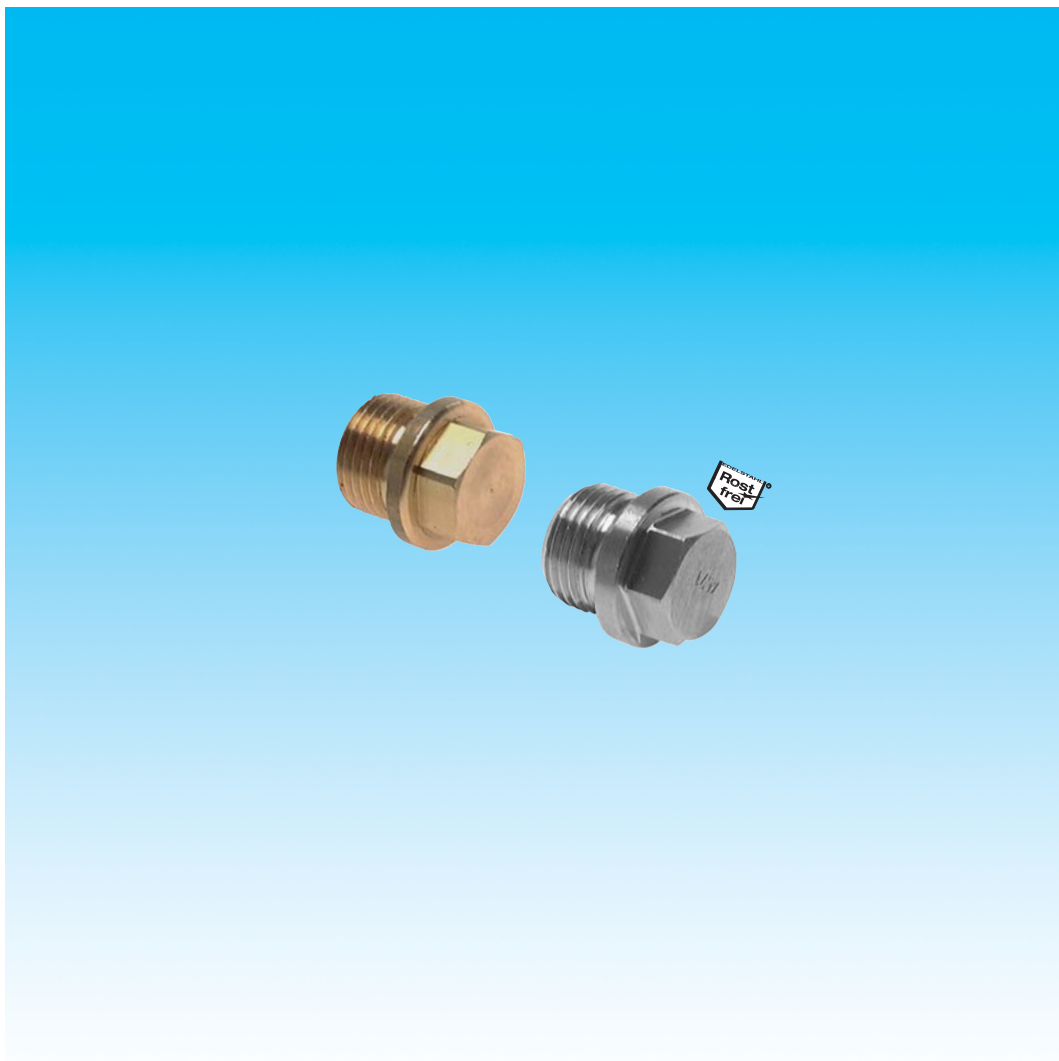

1. Inhalt

2. Artikelnummern und technische Daten1

3. Abmessungen1


2. Artikelnummern und technische Daten

Verschlussstopfen mit Außensechskant und Bund, mit zyl. Gewinde				bis 40 bar
Typ 16 bar Messing	Typ 40 bar V4A		Gewinde	SW ¹⁾
VS 18 AB MS	VS 18 AB ES		G 1/8"	10
VS 14 AB MS	VS 14 AB ES		G 1/4"	13
VS 38 AB MS	VS 38 AB ES		G 3/8"	17
VS 12 AB MS	VS 12 AB ES		G 1/2"	19
VS 34 AB MS	VS 34 AB ES		G 3/4"	24
VS 10 AB MS	VS 10 AB ES		G 1"	27
VS 114 AB MS	VS 114 AB ES		G 1 1/4"	30
VS 112 AB MS	VS 112 AB ES		G 1 1/2"	30
VS 20 AB MS	VS 20 AB ES		G 2"	36

¹⁾ Angaben gelten für Typ Messing. Für alle anderen Typen fragen Sie bitte an.



2. Abmessungen

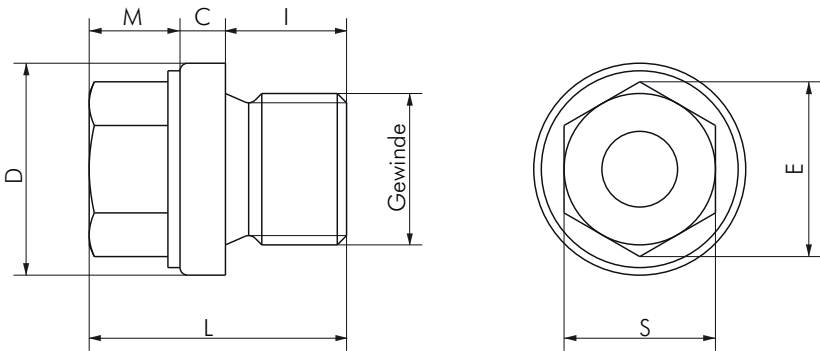

Gewinde	D	L	S	E	M	C	I	SW
G 1/8"	14	17	10	10,89	6	3	8	10
G 1/4"	18	21	13	14,20	6	3	12	13
G 3/8"	22	21	17	18,72	6	3	12	17
G 1/2"	26	26	17	20,88	8	4	14	17
G 3/4"	32	30	24	26,17	10	4	16	24
G 1"	39	32	27	29,59	11	5	16	27
G 1 1/4"	49	33	30	32,95	12	5	16	30
G 1 1/2"	55	33	30	32,95	12	5	16	30
G 2"	68	40	36	39,55	15	5	20	36

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.