02007_C Pendelauflagen verstellbar, mit 0-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form C, Stahleinsatz abgeflacht, plan



Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Körper Vergütungsstahl.

Kugel rost- und säurebeständiger Stahl.

Einsatz:

Form C Werkzeugstahl.

Ausführung:

Körper vergütet und brüniert.

Kugel gehärtet und blank.

Einsatz:

Form C gehärtet und brüniert.

Hinweis:

Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet.

Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau. Die Kugel kann durch leichten Druck auf die Zylinderschraube aus dem Gehäuse entfernt werden.

Kugel gegen Verdrehen gesichert.

Vorteile:

Hohe Wirtschaftlichkeit durch die Austauschbarkeit der Einsätze.


Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen.

Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.

© norelem www.norelem.com



Zeichnungen

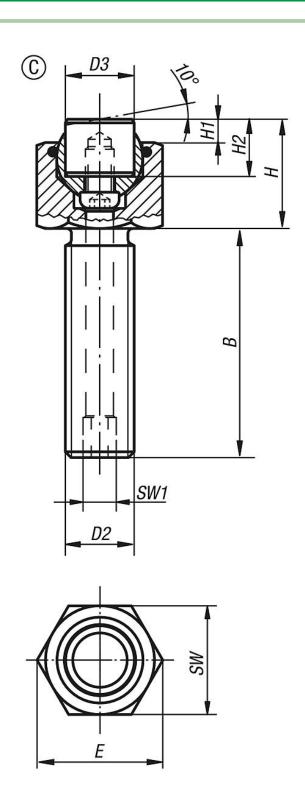

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	В	D2	D3	Н	H1	H2	Е	SW	SW1	Kugel-Ø	Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)	Bestellnummer für Stahleinsatz
02007-110X015	С	15	M10	10	17	4	10	19,6	17	3	13	19	07113-10108
02007-110X030	С	30	M10	10	17	4	10	19,6	17	3	13	19	07113-10108
02007-110X050	С	50	M10	10	17	4	10	19,6	17	3	13	19	07113-10108
02007-112X020	С	20	M12	12	19	4	10	21,9	19	5	15	30	07113-12108
02007-112X040	С	40	M12	12	19	4	10	21,9	19	5	15	30	07113-12108
02007-112X060	С	60	M12	12	19	4	10	21,9	19	5	15	30	07113-12108
02007-116X025	С	25	M16	16	23	4	10	27,7	24	6	20	50	07113-16108

© norelem www.norelem.com 2/3

02007_C Pendelauflagen verstellbar, mit 0-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form C, Stahleinsatz abgeflacht, plan



Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	В	D2	D3	Н	H1	H2	E	SW	SW1	Kugel-Ø	Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)	Bestellnummer für Stahleinsatz
02007-116X050	С	50	M16	16	23	4	10	27,7	24	6	20	50	07113-16108
02007-116X080	С	80	M16	16	23	4	10	27,7	24	6	20	50	07113-16108
02007-120X030	С	30	M20	20	24	4	10	34,6	30	8	23	85	07113-20108
02007-120X060	С	60	M20	20	24	4	10	34,6	30	8	23	85	07113-20108
02007-120X100	С	100	M20	20	24	4	10	34,6	30	8	23	85	07113-20108
02007-124X040	С	40	M24	25	30	4	10	41,6	36	10	28	121	07113-25108
02007-124X100	С	100	M24	25	30	4	10	41,6	36	10	28	121	07113-25108

© norelem www.norelem.com 3/3