03021 Federnde Druckstücke mit Schlitz und Druckstift, verstärkte Federkraft, mit Gewindesicherung



Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8. Druckstift aus Stahl. Feder Federstahl Kl. D.

Gewindesicherung Nylon.


Ausführung:

brüniert. Druckstift gehärtet.

Zeichnungshinweis:

L2 = ca. zwei Gewindegänge

Zeichnungen

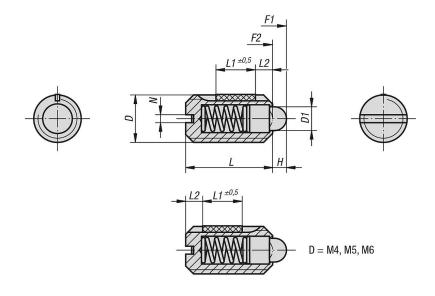

Artikelübersicht

| Bestellnummer | D | D1 | Н | L | L1 | N | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | Einschraub- drehmoment ca. Nm | Ausschraubdrehmoment ca. Nm |
|---------------|-----|-----|-----|----|----|-----|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 03021-205 | M5 | 2,4 | 2 | 12 | 6 | 0,8 | 9 | 25 | 0,12 | 0,08 |
| 03021-206 | M6 | 2,7 | 2 | 14 | 7 | 1 | 11 | 25 | 0,44 | 0,21 |
| 03021-208 | M8 | 4 | 2 | 16 | 8 | 1,2 | 22 | 43 | 1,1 | 0,38 |
| 03021-210 | M10 | 4,5 | 2,5 | 19 | 9 | 1,6 | 20 | 54 | 1,36 | 0,62 |
| 03021-212 | M12 | 6 | 3,5 | 22 | 10 | 2 | 36 | 94 | 2,11 | 1,41 |
| 03021-216 | M16 | 8,5 | 4,5 | 24 | 14 | 2,5 | 60 | 110 | 3,99 | 3,05 |

© norelem www.norelem.com 1/1