03026 Federnde Druckstücke mit Schlitz und Druckstift, Standard Federkraft, mit Gewindesicherung



Artikelbeschreibung/Produktabbildungen





Beschreibung

Werkstoff:

Hülse 1.4305. Druckstift 1.4034. Feder 1.4310.

Gewindesicherung Nylon.

Ausführung:


blank.

Druckstift gehärtet.

Zeichnungshinweis:

L2 = ca. zwei Gewindegänge

Zeichnungen

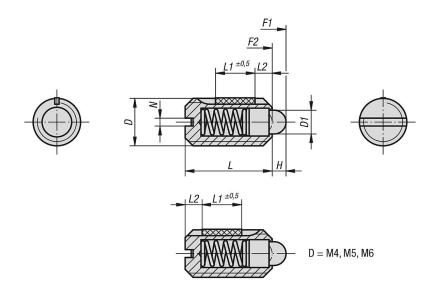

Artikelübersicht

Bestellnummer	D	D1	Н			N	Federkraft	Federkraft	Einschraub-	Ausschraubdrehmoment
							Anfang	Ende		ca. Nm
								F2 ca. N	ca. Nm	
03026-04	M4	1,8	1,5	9	5	0,6	6	20	0,18	0,12
03026-05	M5	2,4	2	12	6	0,8	6	20	0,12	0,08
03026-06	M6	2,7	2	14	7	1	7	20	0,44	0,21
03026-08	M8	4	2	16	8	1,2	15	30	1,1	0,38
03026-10	M10	4,5	2,5	19	9	1,6	20	35	1,36	0,62
03026-12	M12	6	3,5	22	10	2	30	55	2,11	1,41
03026-16	M16	8,5	4,5	24	14	2,5	45	100	3,95	3,05

© norelem www.norelem.com 1/1