



Beschreibung

Werkstoff:

Stahlausführung:

Arretierstift gehärtet:

Festigkeitsklasse 5.8.

Edelstahlausführung:

Arretierstift gehärtet:

Gewindehülse 1.4305.

Arretierstift 1.4034.

Arretierstift nicht gehärtet:

Gewindehülse 1.4305.

Arretierstift 1.4305.

Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.

Ausführung:

Stahlausführung:

Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:

Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.

Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.


Hinweis:

Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden.

Auf Anfrage:

Sonderausführungen.

Zeichnungen

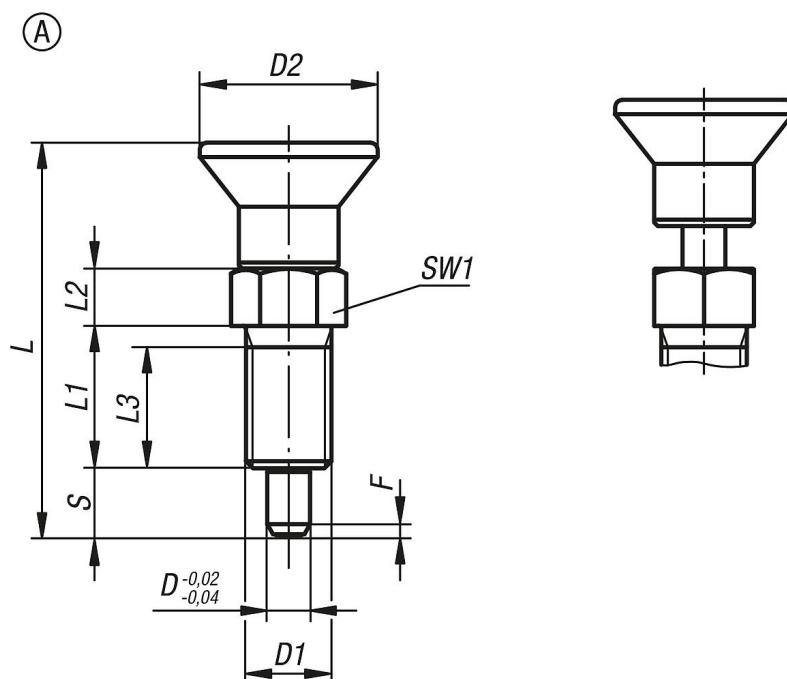

Artikelübersicht

Bestellnummer Stahl gehärtet	Bestellnummer Edelstahl gehärtet	Bestellnummer Edelstahl ungehärtet	Form	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	Hub S	SW1	F x 30°	Federkraft Anfang F1 ca. N	Federkraft Ende F2 ca. N
03089-21903	03089-201903	03089-211903	A	3	M6x0,75	14	33	12	5	10	5	8	0,8	4,5	12
03089-21004	03089-201004	03089-211004	A	4	M8x1	18	40,5	15	6	13	6	10	1	6	15
03089-21105	03089-201105	03089-211105	A	5	M10x1	21	46,5	17	7	15	8	13	1,3	5	16
03089-21206	03089-201206	03089-211206	A	6	M12x1,5	25	54,7	20	8	17	9	14	1,8	6	18
03089-21308	03089-201308	03089-211308	A	8	M16x1,5	33	72	26	10	23	12	19	2,3	15	45
03089-21410	03089-201410	03089-211410	A	10	M20x1,5	33	79	28	12	25	15	22	2,8	15	43
03089-21412	03089-201412	03089-211412	A	12	M20x1,5	33	84	28	14	25	18	22	2,8	15	51
03089-21516	03089-201516	03089-211516	A	16	M24x2	40	104	32	18	28	24	27	3,2	20	60