



Beschreibung

Werkstoff:

Stahlausführung:

Arretierstift gehärtet:

Festigkeitsklasse 5.8.

Edelstahlausführung:

Arretierstift gehärtet:

Gewindehülse 1.4305.

Arretierstift 1.4034.

Arretierstift nicht gehärtet:

Gewindehülse 1.4305.

Arretierstift 1.4305.

Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.

Ausführung:

Stahlausführung:

Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:

Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.

Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.


Hinweis:

Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden.

Auf Anfrage:

Sonderausführungen.

Zeichnungen

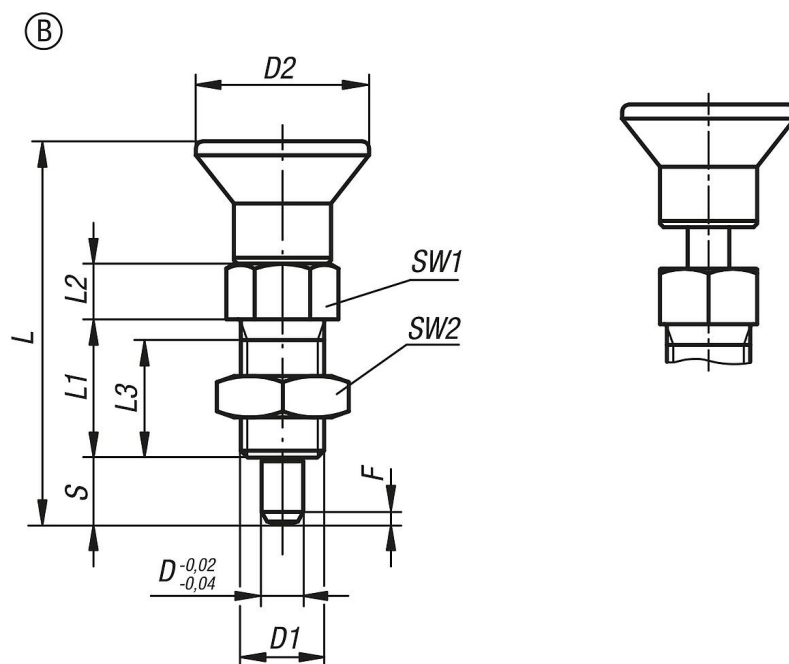

Artikelübersicht

Bestellnummer Stahl gehärtet	Bestellnummer Edelstahl gehärtet	Bestellnummer Edelstahl ungehärtet	Form	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	Hub S	SW1	SW2	F x 30°	Federkraft Anfang F1 ca. N	Federkraft Ende F2 ca. N
03089-22903	03089-202903	03089-212903	B	3	M6x0,75	14	33	12	5	10	5	8	10	0,8	4,5	12
03089-22004	03089-202004	03089-212004	B	4	M8x1	18	40,5	15	6	13	6	10	13	1	6	15
03089-22105	03089-202105	03089-212105	B	5	M10x1	21	46,5	17	7	15	8	13	17	1,3	5	16
03089-22206	03089-202206	03089-212206	B	6	M12x1,5	25	54,7	20	8	17	9	14	19	1,8	6	18
03089-22308	03089-202308	03089-212308	B	8	M16x1,5	33	72	26	10	23	12	19	24	2,3	15	45
03089-22410	03089-202410	03089-212410	B	10	M20x1,5	33	79	28	12	25	15	22	30	2,8	15	43
03089-22412	03089-202412	03089-212412	B	12	M20x1,5	33	84	28	14	25	18	22	30	2,8	15	51
03089-22516	03089-202516	03089-212516	B	16	M24x2	40	104	32	18	28	24	27	36	3,2	20	60