



Beschreibung

Produktbeschreibung:

Schwenkspanner sind für Spannvorrichtungen ausgelegt, bei welchen die Spannpunkte beim Entnehmen oder Hineinlegen frei sein müssen. Die Schwenkspanner arbeiten als einfach wirkende oder doppelt wirkende Zugsylinder. Für die Schwenkspanner stehen drei Gehäusearten zur Auswahl sowie verschiedene Betätigungsweisen. Die Spannbewegung wird durch eine überlagerte Schwenk- und Hubbewegung eingeleitet. Der tatsächliche Spannhub erfolgt dann in einer linearen Bewegung. Es stehen eine Vielzahl an Varianten mit einem linken oder rechten Schwenkwinkel von 90° zur Verfügung. Die Schwenkspanner sind langlebig, weil sie einen Metallabstreifer zum Schutz von Spänen haben, außerdem schützt eine Überlastsicherung die Schwenkmechanik vor Beschädigungen bei Blockierungen des Schwenkvorgangs.

Werkstoff:

Gehäuse und Kolben Stahl.

Dichtung NBR.

Ausführung:

Gehäuse brüniert.

Kolben gehärtet.

Hinweis:

Wird der zulässige Volumenstrom am Schwenkspanner überschritten, muss ein Drosselrückschlagventil dazwischengeschaltet werden.

Der zulässige Betriebsdruck der Schwenkspanner ist abhängig von der Spannarmlänge.

Bei der Montage der Spannarme müssen diese gegengehalten werden, damit die Kugelführung der Schwenkspanner nicht beschädigt wird.

Je nach Belüftungsanschluss muss bei den einfach wirkenden Schwenkspannern der Sinterfilter durch eine Verschlusschraube ausgetauscht werden.

Der Spannarm für den Schwenkspanner ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Sicherheitsanweisungen beachten.

Betätigungsweise:

- Gewindeanschluss.
- O-Ring-Flanschanschluss.
- Gebohrte Kanäle.

Technische Daten:

Max. Betriebsdruck: 500 bar.


Montage:

Siehe Einbaukontur.

Vorteile:

- Integrierter Metallabstreifer.
- Integrierte Überlastsicherung.
- Kollisionsfreier Zugang zum Werkstück.
- Viele Varianten.
- Druckversorgung über verschiedene Anbindungsmöglichkeiten.

Auf Anfrage:

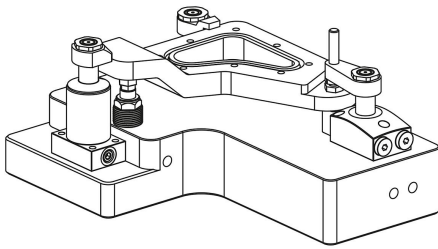

Größere Kolbendurchmesser und Hübe, weitere Schwenkwinkel, verschiedene Spannarmaufnahmen, mit Positionskontrolle.

Lieferumfang:

1 Stk. Schraube oder Mutter für Spannarmaufnahme enthalten.

Zubehör:

Spannarm für Schwenkspanner 04368-30.

Zeichnungshinweis:


Form A: Flansch oben

Form B: Flansch unten

Form C: Einschraubgewinde

- 1) Einbaukontur
- 2) siehe Zubehör
- 3) Bei den einfach wirkenden Zylindern wird der Anschluss mit einem eingebauten Sinterfilter ausgerüstet
- 4) links schwenkend
- 5) rechts schwenkend
- 6) spannen
- 7) Entspannen oder Entlüften bei einfach wirkenden Zylindern

Zeichnungen

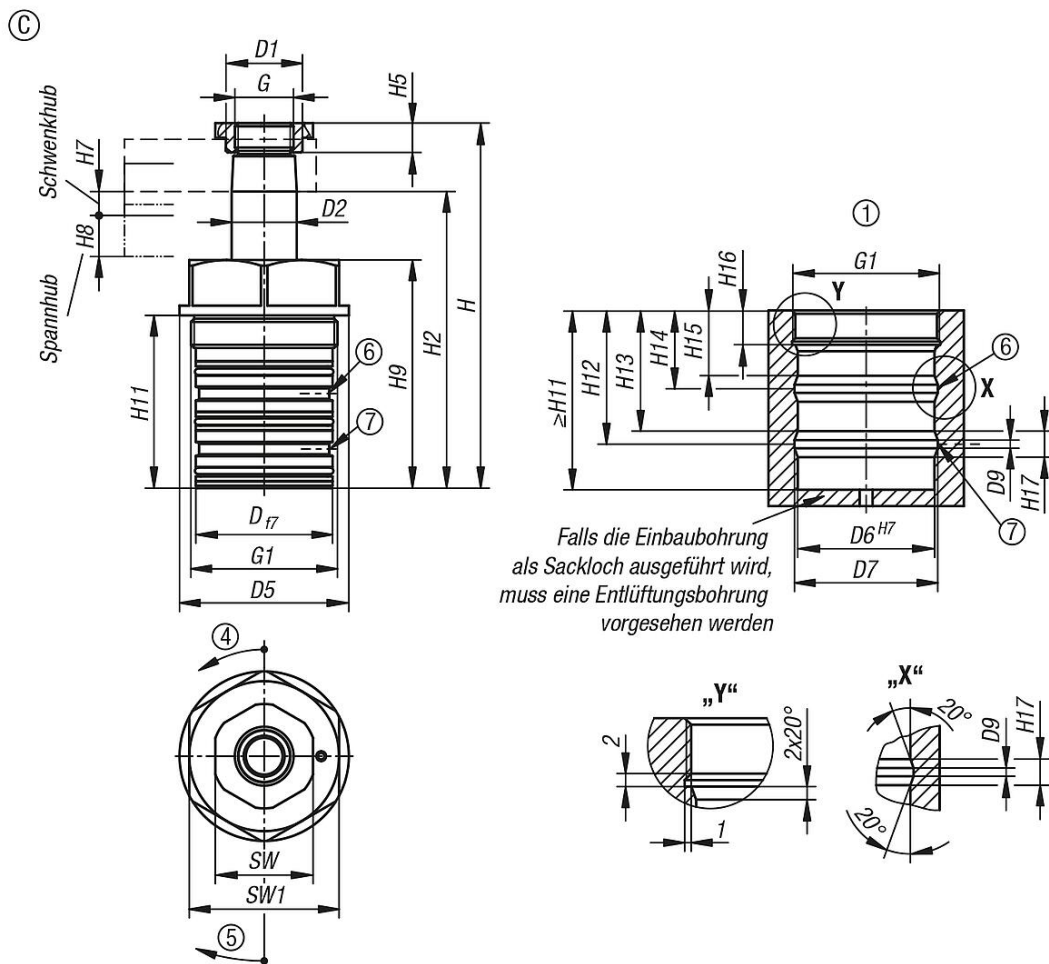

04368-20_C Schwenkspanner hydraulisch, doppelt / einfach wirkend mit Federrückstellung, Form C, Einschraubgewinde



Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	Form-Typ	Anschlussart	Schwenkrichtung	Kolben- durchmesser	Hub	D	D1	D2	D5	D6	D7	D9	G	G1	H	H2
04368-20-25101306190111	C	doppelt wirkend	gebohrte Kanäle	rechts	25	10	42	23,5	20	52	42	44	5	M18x1,5	M45x1,5	112	91
04368-20-25101306190211	C	doppelt wirkend	gebohrte Kanäle	links	25	10	42	23,5	20	52	42	44	5	M18x1,5	M45x1,5	112	91
04368-20-40131306190111	C	doppelt wirkend	gebohrte Kanäle	rechts	40	13	55	33,5	32	64	55	57	5	M28x1,5	M60x1,5	152	124
04368-20-40131306190211	C	doppelt wirkend	gebohrte Kanäle	links	40	13	55	33,5	32	64	55	57	5	M28x1,5	M60x1,5	152	124
04368-20-25102306190111	C	einfach wirkend	gebohrte Kanäle	rechts	25	10	42	23,5	20	52	42	44	5	M18x1,5	M45x1,5	112	91
04368-20-25102306190211	C	einfach wirkend	gebohrte Kanäle	links	25	10	42	23,5	20	52	42	44	5	M18x1,5	M45x1,5	112	91
04368-20-40132306190111	C	einfach wirkend	gebohrte Kanäle	rechts	40	13	55	33,5	32	64	55	57	5	M28x1,5	M60x1,5	152	124
04368-20-40132306190211	C	einfach wirkend	gebohrte Kanäle	links	40	13	55	33,5	32	64	55	57	5	M28x1,5	M60x1,5	152	124

Bestellnummer	Form	H5	H7	H8	H9	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	SW	SW1	Volumenstrom max. (cm³/s)	Ölbedarf / Hub (cm³)	Ölbedarf / Rückhub (cm³)
04368-20-25101306190111	C	9	8	10	70	53	41	37	24	20	10,5	8	27	46	3,2	3,2	8,8
04368-20-25101306190211	C	9	8	10	70	53	41	37	24	20	10,5	8	27	46	3,2	3,2	8,8
04368-20-40131306190111	C	10	9	13	99	66	46,5	41,5	29	24	12,5	10	40	55	10	10	27,7
04368-20-40131306190211	C	10	9	13	99	66	46,5	41,5	29	24	12,5	10	40	55	10	10	27,7
04368-20-25102306190111	C	9	8	10	70	53	41	37	24	20	10,5	8	27	46	3,2	3,2	-
04368-20-25102306190211	C	9	8	10	70	53	41	37	24	20	10,5	8	27	46	3,2	3,2	-
04368-20-40132306190111	C	10	9	13	99	66	46,5	41,5	29	24	12,5	10	40	55	10	10	-
04368-20-40132306190211	C	10	9	13	99	66	46,5	41,5	29	24	12,5	10	40	55	10	10	-