



Beschreibung

Werkstoff:

Vergütungsstahl, vergütet.

Ausführung:

brüniert. Schaftdurchmesser geschliffen.

Hinweis:

Die angegebenen Spannkkräfte und Anzugsmomente gelten innerhalb des angegebenen Spannbereiches (H5).

Vorteile:


Kompaktes Design für Anwendungen, auch auf engstem Raum
Vielfalt an Varianten und Baugrößen

Zubehör:

Spannhakenaufnahmen 04375.


Spannhakenaufnahmen 04379.

Höhenzylinder 04378.

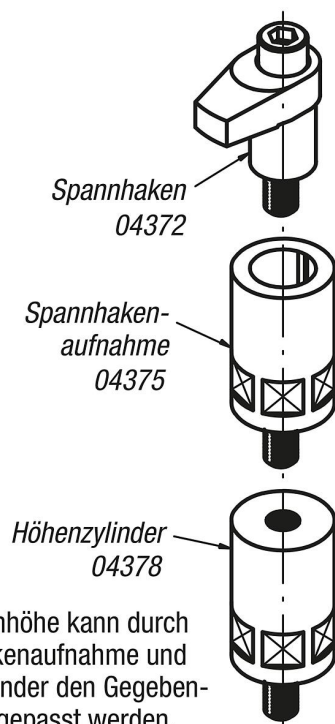

Die Spannhöhe kann durch Spannhakenaufnahme und Höhenzylinder den Gegebenheiten angepasst werden.

Zeichnungen

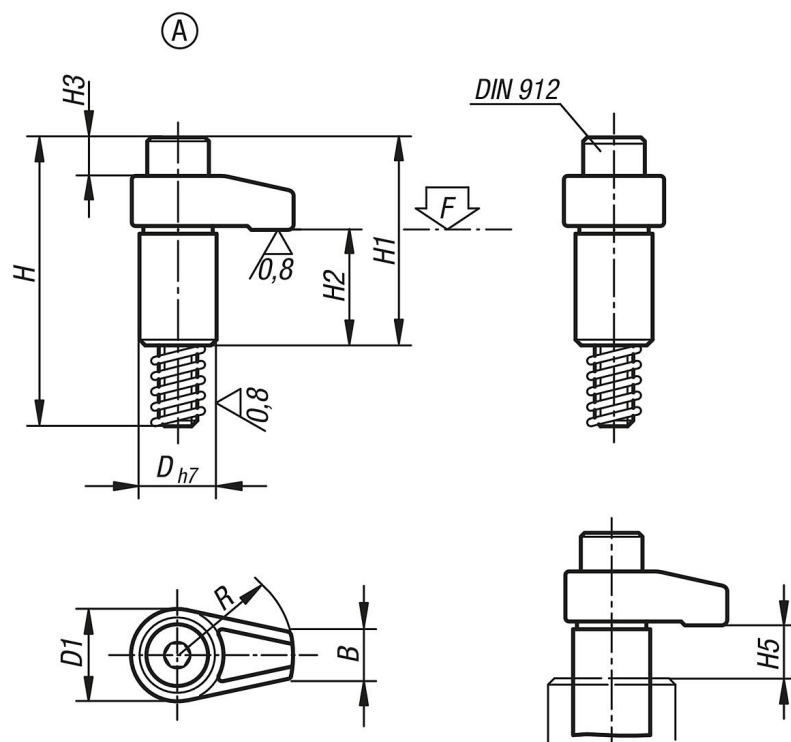

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	D	D1	H	H1	H2	H3	H4	H5 max. Spannbereich	B	R	Zylinderschraube DIN 912	Anzieh- drehmoment max. Nm	F max. kN
04372-110030	A	20	25	75	54	30	9	10	12	12	30	M10x65	37,2	13
04372-110040	A	20	25	75	54	30	9	10	12	12	40	M10x65	31,4	9,8