



Beschreibung

Werkstoff:

Vergütungsstahl, vergütet.

Ausführung:

brüniert. Schaftdurchmesser geschliffen.

Hinweis:

Die angegebenen Spannkkräfte und Anzugsmomente gelten innerhalb des angegebenen Spannbereiches (H5).

Vorteile:


Kompaktes Design für Anwendungen, auch auf engstem Raum
Vielfalt an Varianten und Baugrößen

Zubehör:

Spannhakenaufnahmen 04375.


Spannhakenaufnahmen 04379.

Höhenzylinder 04378.

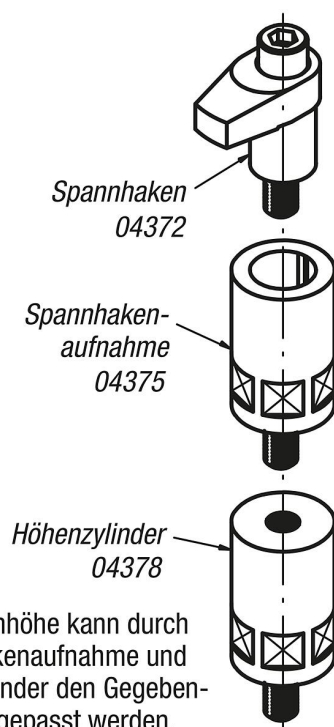

Die Spannhöhe kann durch Spannhakenaufnahme und Höhenzylinder den Gegebenheiten angepasst werden.

Zeichnungen

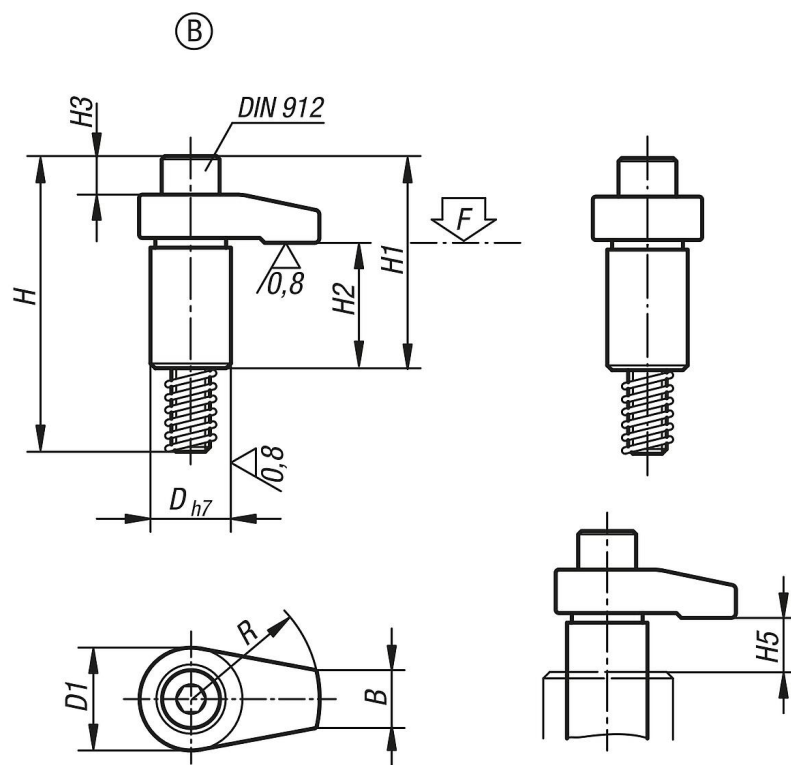

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	D	D1	H	H1	H2	H3	H4	H5 max. Spannbereich	B	R	Zylinderschraube DIN 912	Anzieh- drehmoment max. Nm	F max. kN
04372-208020	B	18	22	58	37	23	2	7	10	10	20	M8x50	37,2	13,6
04372-208025	B	18	22	58	37	23	2	7	10	10	25	M8x50	32,3	10,9
04372-208030	B	18	22	58	37	23	2	7	10	10	30	M8x50	29,4	9
04372-212040	B	25	32	92	66	39	11	12	15	18	40	M12x80	58,8	17,5
04372-212050	B	25	32	92	68	39	11	12	15	18	50	M12x80	49	14
04372-212060	B	25	32	92	68	39	11	12	15	18	60	M12x80	45,1	11,6
04372-216040	B	32	36	101	75	39	15	15	15	22	40	M16x85	166,6	37,9
04372-216050	B	32	36	101	75	39	15	15	15	22	50	M16x85	147	30,4
04372-216060	B	32	36	101	75	39	15	15	15	22	60	M16x85	127,4	25,2