



Beschreibung

Werkstoff:

Vergütungsstahl, vergütet.

Ausführung:

brüniert. Schaftdurchmesser geschliffen.

Hinweis:

Die angegebenen Spannkraft und Anzugsmomente gelten innerhalb des angegebenen Spannbereiches (H5).

Vorteile:


Kompaktes Design für Anwendungen, auch auf engstem Raum
Vielfalt an Varianten und Baugrößen

Zubehör:

Spannhakenaufnahmen 04375.


Spannhakenaufnahmen 04379.

Höhenzylinder 04378.

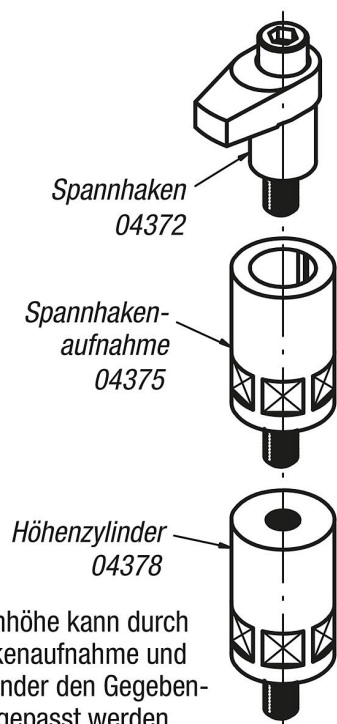

Die Spannhöhe kann durch Spannhakenaufnahme und Höhenzylinder den Gegebenheiten angepasst werden.

Zeichnungen

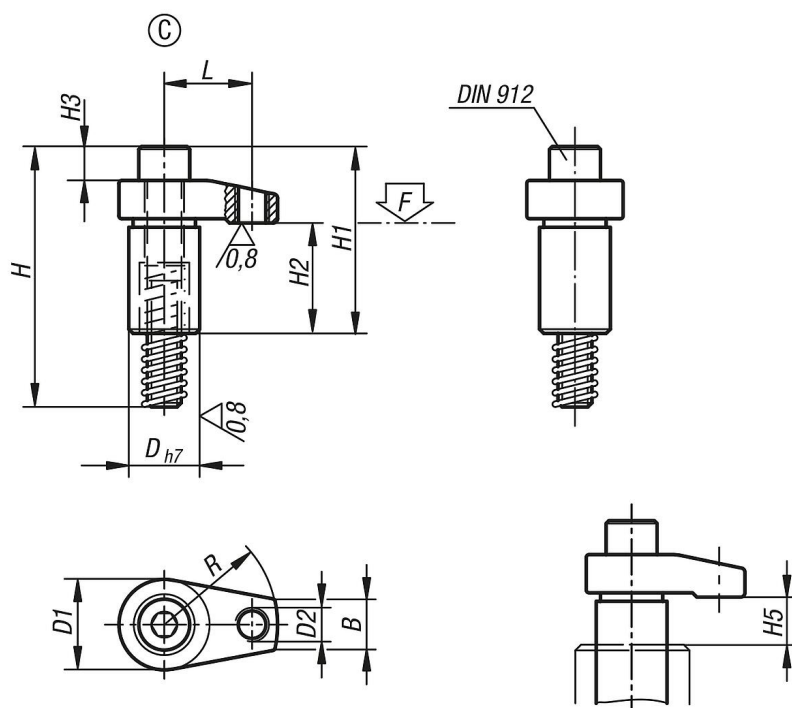

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	H5 max. Spannbereich	B	L	R	Zylinderschraube DIN 912	Anziehdreh- moment max. Nm	F max. kN
04372-312140	C	25	32	M12	92	66	39	11	10	15	18	31	40	M12x80	58,8	22,6
04372-312150	C	25	32	M12	92	68	39	11	13	15	18	38	50	M12x80	49	18,5
04372-312160	C	25	32	M12	92	68	39	11	13	15	18	46	60	M12x80	45,1	15,2
04372-316150	C	32	36	M12	101	75	39	15	16	15	22	38	50	M16x85	147	38
04372-316160	C	32	36	M12	101	75	39	15	16	15	22	46	60	M16x85	127,4	33