



Beschreibung

Werkstoff:

Vergütungsstahl, vergütet.

Ausführung:

brüniert.

Hinweis:

Die angegebenen Spannkkräfte und Anzugsmomente gelten innerhalb des angegebenen Spannbereiches (H5).

Vorteile:


Kompaktes Design für Anwendungen, auch auf engstem Raum
Vielfalt an Varianten und Baugrößen

Zubehör:

Spannhakenaufnahmen 04375.


Spannhakenaufnahmen 04379.

Höhenzylinder 04378.

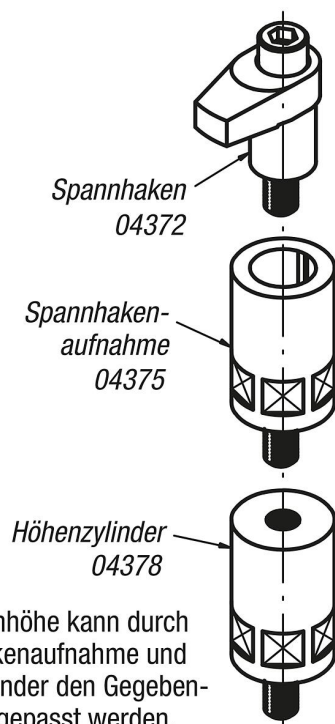

Die Spannhöhe kann durch Spannhakenaufnahme und Höhenzylinder den Gegebenheiten angepasst werden.

Zeichnungen

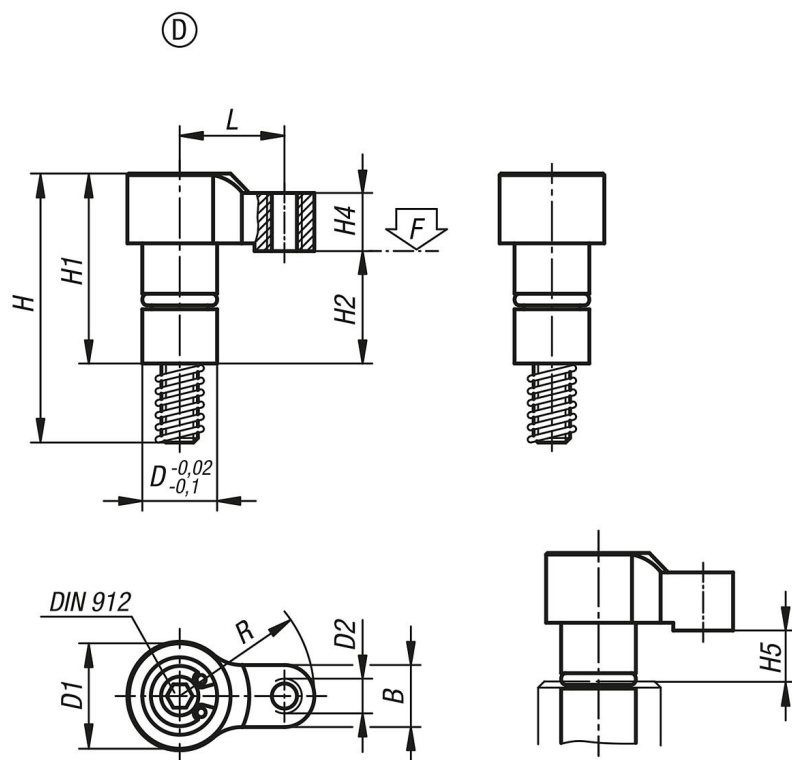

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	D	D1	D2	H	H1	H2	H4	H5 max. Spannbereich	B	L	R	Zylinderschraube DIN 912	Anziehdreh- moment max. Nm	F max. kN
04372-404118	D	10	14	M4	37	24,5	14,5	7,5	3	8	14	18	M4x30	2,7	2
04372-406122	D	12	16	M5	44	30,5	17,5	9,5	4	10	17	22	M6x35	7	3,5