



## Beschreibung

### Werkstoff:

Vergütungsstahl.

### Ausführung:

geschmiedet, schwarz verzinkt.

### Anwendung:

Durch das Betätigen der Verstelle schraube wird der Spannarm in der Höhe stufenlos verstellt und das Werkstück wird gespannt.

### Montage:

1. Trägerelement auf dem Werkzeuggestisch positionieren und mit vorgegebenen Anziehdrehmoment befestigen.
2. Den Spannarm in die benötigte Position bringen.
3. Durch Anziehen der Verstelle schraube wird das Werkstück gespannt.

### Vorteile:

- Sehr hohe Spannkräfte von 22–49 kN.
- Einfache Montage der Elemente.
- Sehr schnelles, unkompliziertes Spannen möglich.
- In Höhe und Länge stufenlos verstellbar.
- Verwendung in T-Nuten 14–28 mm, sowie Rastersystemen M12, M16, M20.
- Druckstück in glatter und geriffelter Variante erhältlich.


### Lieferumfang:

- Spanneinheit
- 3-stufiges Trägerelement
- Befestigungssatz

### Zubehör:

Erhöhung 04630  
Druckstücke 04631

## Zeichnungen

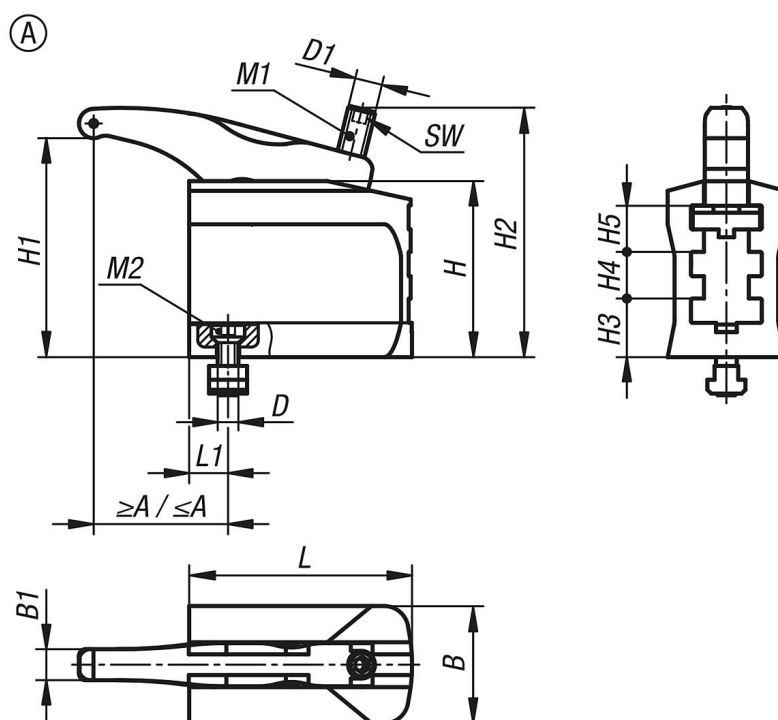

## Artikelübersicht

| Bestellnummer    | Ausführung 1     | Form | Form-Typ     | H1     | A<br>min. | A<br>max. | B  | B1 | Nutbreite | D   | D1  | H   | H2  | H3 | H4 | H5 | L   | L1   | SW | Spannkraft<br>kN | Anziehdrehmoment<br>M1<br>Nm | Anziehdrehmoment<br>M2<br>Nm |
|------------------|------------------|------|--------------|--------|-----------|-----------|----|----|-----------|-----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|------|----|------------------|------------------------------|------------------------------|
| 04629-10-2120651 | kurze Ausführung | A    | mit Spannarm | 9-74   | 30        | 58        | 52 | 13 | 14        | M12 | M12 | 67  | 98  | 25 | 16 | 16 | 65  | 14,5 | 6  | 22               | 55                           | 40                           |
| 04629-10-1121301 | lange Ausführung | A    | mit Spannarm | 13-129 | 37        | 106       | 68 | 18 | 14        | M12 | M16 | 101 | 146 | 34 | 27 | 27 | 130 | 22,5 | 8  | 30               | 100                          | 70                           |
| 04629-10-1161501 | lange Ausführung | A    | mit Spannarm | 16-147 | 48        | 144       | 75 | 20 | 18        | M16 | M20 | 116 | 175 | 43 | 29 | 29 | 150 | 25   | 10 | 43               | 200                          | 150                          |
| 04629-10-1201701 | lange Ausführung | A    | mit Spannarm | 16-169 | 68        | 172       | 85 | 25 | 22        | M20 | M24 | 140 | 207 | 52 | 34 | 34 | 170 | 29   | 12 | 49               | 220                          | 200                          |