

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

**Beschreibung****Werkstoff:**

Vergütungsstahl.

Ausführung:

geschmiedet, schwarz verzinkt.

Montage:

1. Trägerelement auf dem Werkzeuttisch positionieren und mit vorgegebenen Anziehdrehmoment befestigen.
2. Durch Anziehen der Verstellschraube wird das Werkstück gespannt.

Vorteile:

- Sehr hohe Spannkraft von 22–49 kN.
- Einfache Montage der Elemente.
- Sehr schnelles, unkompliziertes Spannen möglich.
- In Höhe und Länge stufenlos verstellbar.
- Verwendung in T-Nuten 14–28 mm, sowie Rastersystemen M12, M16, M20.
- Druckstück in glatter und geriffelter Variante erhältlich.

Lieferumfang:


- 3-stufiges Trägerelement
- Befestigungssatz

Zubehör:

Erhöhung 04630
Druckstücke 04631

Zeichnungen

Ⓑ

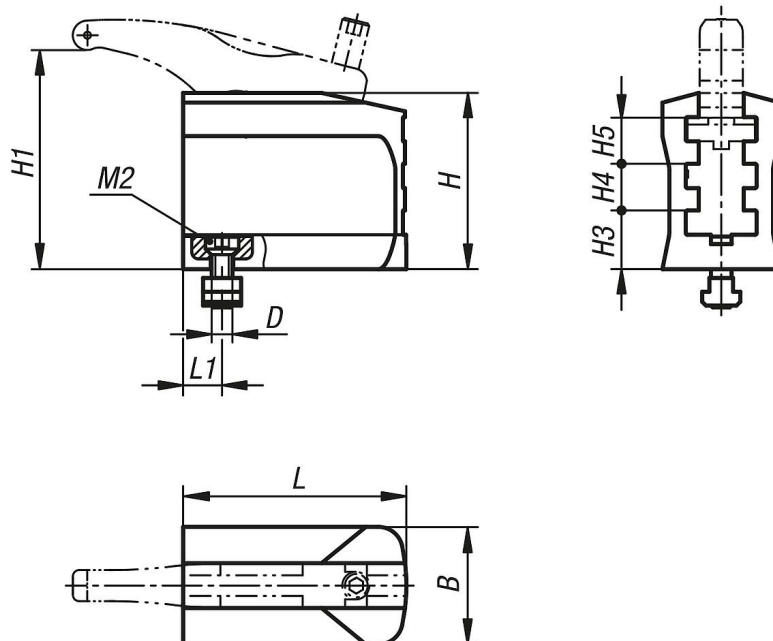

Artikelübersicht

Bestellnummer	Ausführung 1	Form	Form-Typ	H1	B	Nutbreite	D	H	H3	H4	H5	L	L1	Spannkraft kN	Anziehdrehmoment M2 Nm
04629-10-2120650	kurze Ausführung	B	ohne Spannarm	9-74	52	14	M12	67	25	16	16	65	14,5	22	40
04629-10-1121300	lange Ausführung	B	ohne Spannarm	13-129	68	14	M12	101	34	27	27	130	22,5	30	70
04629-10-1161500	lange Ausführung	B	ohne Spannarm	16-147	75	18	M16	116	43	29	29	150	25	43	150
04629-10-1201700	lange Ausführung	B	ohne Spannarm	16-169	85	22	M20	140	52	34	34	170	29	49	200