

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Gehäuse und Nocke Werkzeugstahl. Griff Vergütungsstahl. Kugelknopf Duroplast PF 31.

Ausführung:

Gehäuse und Nocke gehärtet und brüniert. Griff brüniert. Kugelknopf schwarz.

Hinweis:

- * Max. Werkstückstärke siehe Spannbolzen 04400 (Maß C).
- ** Zulässige Handkraft für den Griff.

Zubehör:


Standardgriffe 06355.

Einschraubgriffe mit Drehmomentbegrenzung 06357.

© norelem www.norelem.com



Zeichnungen

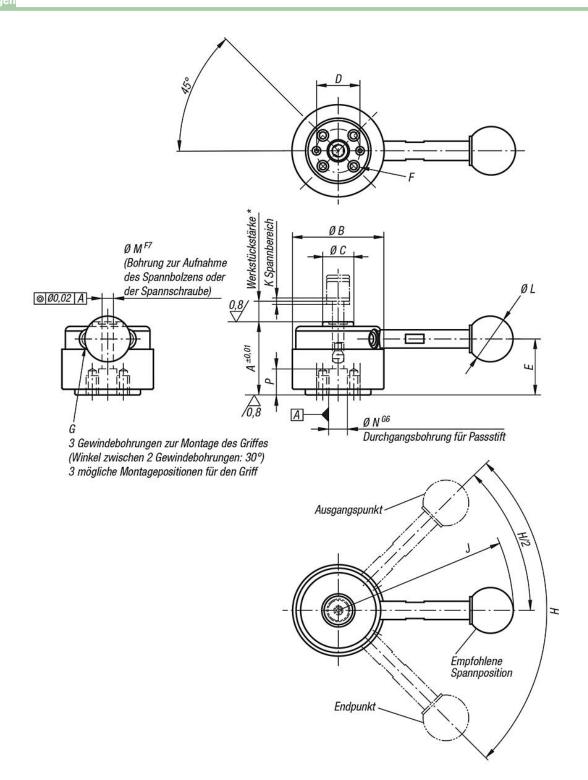

Artikelübersicht

Bestellnummer	Ausführung 1				D								M		P	Spannkraft	Empfohlene Toleranz für	Handkraft	Haltekraft
																	Werkstückstärke	FH N	IN IN
04400-324000	ohne Griff	32	40	13,5	18	24,5	M4x8	M5	90°	-	1,5	-	5	8	10	900	±0,3*	150**	2000
04400-324001	mit Griff	32	40	13,5	18	24,5	M4x8	M5	90°	76,5	1,5	20	5	8	10	900	±0,3*	150**	2000
04400-405000	ohne Griff	40	50	18	25	30,7	M6x9	M6	110°	-	2	-	8	12	13	2500	±0,5*	200**	5500
04400-405001	mit Griff	40	50	18	25	30,7	M6x9	M6	110°	111,5	2	25	8	12	13	2500	±0,5*	200**	5500
																	·		

© norelem www.norelem.com

04400 Zugspanner



Artikelübersicht

© norelem www.norelem.com 3/3