






Niederzugspannung



Vertikalspannung



Horizontalspannung



Wenn Sie auf den Spannzylinder einen Aufsatz montieren, sichern Sie den Schaft mit einem Schraubenschlüssel, damit er keine Drehkraft aufnimmt.

Beschreibung

Werkstoff:

Nocke Werkzeugstahl.
Schaft und Griff Vergütungsstahl.
Kugelknopf Duroplast PF31.

Ausführung:

Nocke und Schaft gehärtet und brüniert.
Griff brüniert.
Kugelknopf schwarz.


Hinweis:

* Zulässige Handkraft für den Griff.

Zubehör:

Standardgriffe 06355.
Einschraubgriffe mit Drehmomentbegrenzung 06357.

Zeichnungen

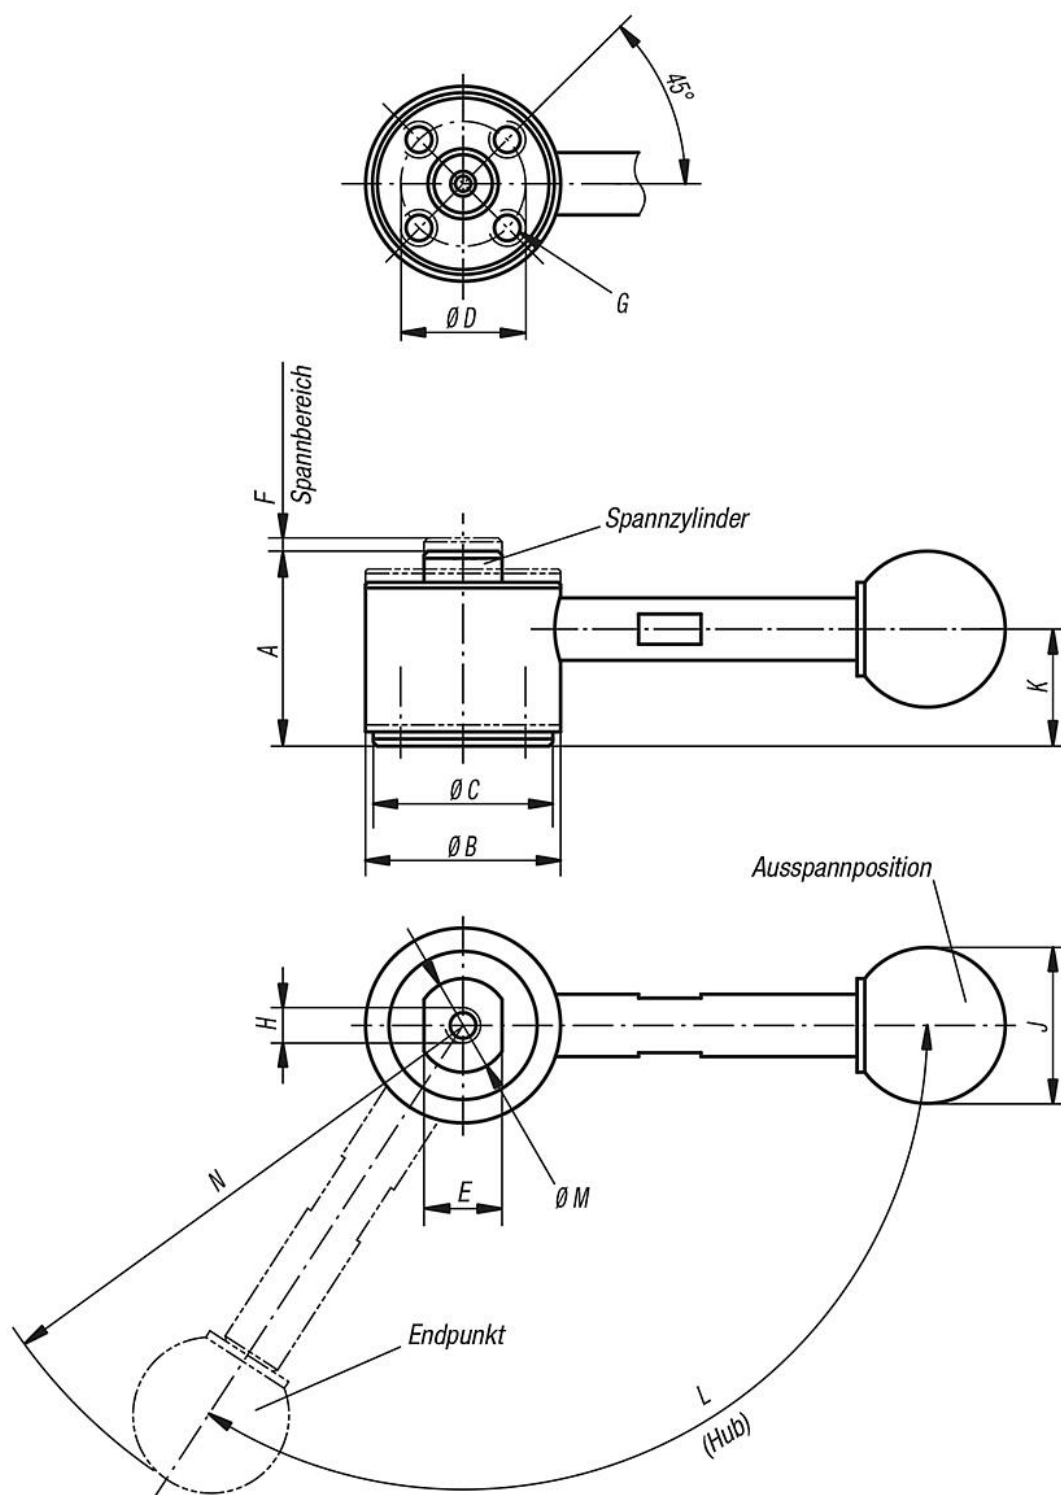

Artikelübersicht

Bestellnummer	Ausführung 1	A min.	A max.	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	Spannkraft N	Handkraft FH N
04402-252500	ohne Griff	25	26,7	25	23	16	10	1,7	M4 x 6	M4x6	-	15	123°	12	-	3000	150*
04402-252501	mit Griff	25	26,7	25	23	16	10	1,7	M4 x 6	M4x6	20	15	123°	12	69,5	3000	150*
04402-323200	ohne Griff	32	34,5	32	30	20	13	2,5	M6 x 9	M6 x 9	-	19,5	135°	15	-	4000	200*
04402-323201	mit Griff	32	34,5	32	30	20	13	2,5	M6 x 9	M6 x 9	25	19,5	135°	15	103	4000	200*

