


Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

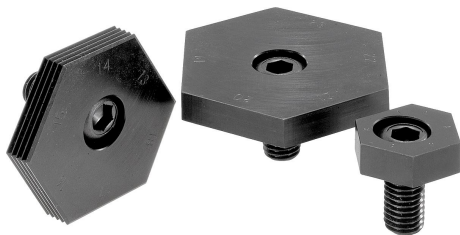

Beschreibung

Werkstoff:

ExzenterSchraube vergütet auf 10.9.
Sechskantklemme Einsatzstahl.

Ausführung:

ExzenterSchraube brüniert.
Sechskantklemme gehärtet und brüniert.


Hinweis:

Mit den variablen Sechskantklemmen werden die Kosten für Spannvorrichtungen minimiert. Ohne eine Bohrung versetzen zu müssen, kann der Spannbereich bis zu 17 mm verändert werden. Dies geschieht durch einfaches Drehen des variablen Sechskants.

Auf Anfrage:

Ersatz-Exzenter-Schrauben.

Zeichnungen

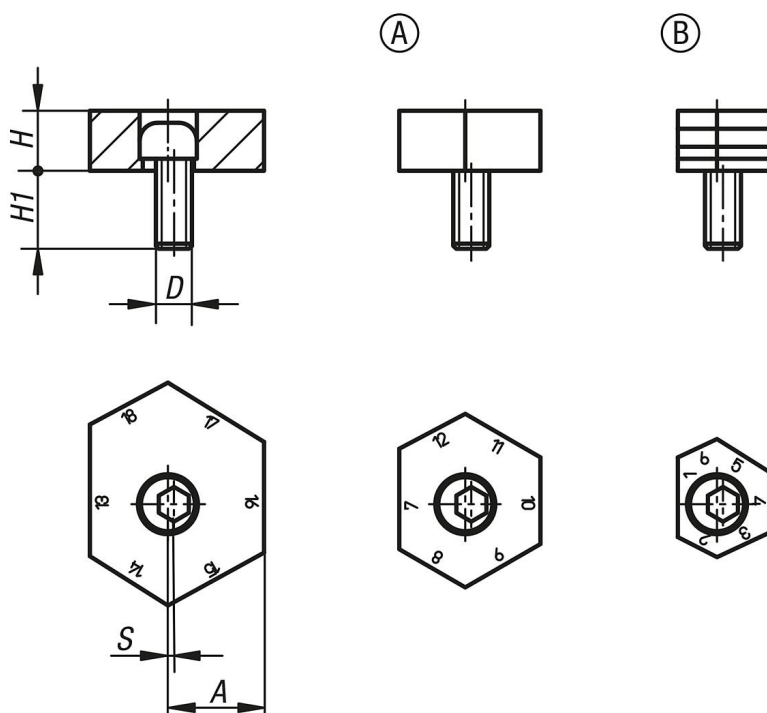

Artikelübersicht

Bestellnummer Form A glatt	Bestellnummer Form B gezahnt	Abstand A bei Kante Nr.	D	H	H1	S (Exzenterweg)	Spannkraft kN
04432-09	04432-13	1/12, 2/13, 3/14, 4/15, 5/16, 6/17	M12	10	22	1	18
04432-10	04432-14	7/18, 8/19, 9/20, 10/21, 11/22, 12/23	M12	10	22	1	18
04432-11	04432-15	13/24, 14/25, 15/26, 16/27, 17/28, 18/29	M12	10	22	1	18

