

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Anwendungsbeispiel einer Mehrfachspannung mit



Beschreibung

Werkstoff:

Stahl.

Ausführung:


Körper vergütet und brüniert. Klemmstück einsatzgehärtet und vermessingt.


Hinweis:

Mit der Spann-Exzenterschraube mit Klemmstück und Anschlag können platzsparende und kostengünstige Mehrfachspannungen erstellt werden. Bei Mehrfachspannungen kann die Rückseite des Körpers als Anschlag genutzt werden.

Montage vorzugsweise in einer Nut mit B +0.05 mm. Die Angriffshöhe der Klemmscheibe kann durch die Tiefe der Nut verändert werden.

Zeichnungen

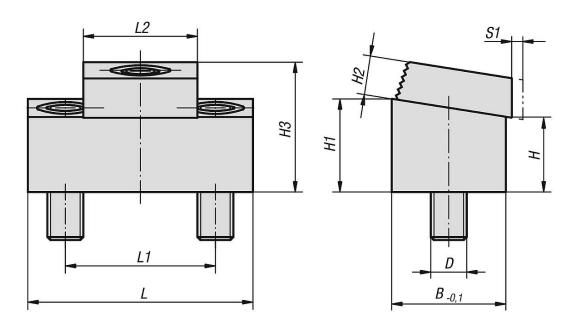



© norelem www.norelem.com

04521 Spann-Exzenterschrauben mit Klemmstück und Anschlag



Artikelübersicht

Bestellnummer	L	L1	L2	В	Н	H1	H2	H3 max.	S	D	S1 (Spannweg)	SW	SW1	Spannkraft kN	Anziehdreh- moment max. Nm
04521-08	43,2	25,4	19	19	12,7	15,7	6,4	21,4	1,5	M8	1,6	5	7	8,9	28
04521-10	54	33,5	25,4	25,4	11,4	15,4	9,7	24,5	1,8	M10	2	7	8	17,8	88
04521-12	75	50,8	38	38,1	25,5	31,5	13	43	2,05	M12	2,5	10	12	26,7	135

© norelem www.norelem.com 2/2