

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:


Grundkörper Temperguss.
Spannbacken Einsatzstahl.

Ausführung:


brüniert.
Spannbacken einsatzgehärtet.

Hinweis:

Die Spannbacken sind drehbar: glatte Seite für bearbeitete Werkstücke, geriffelte Seite für rohe Spannflächen. Zur Befestigung des Stabilspannbackens auf dem Maschinentisch empfehlen wir die Verwendung von zwei Spannschrauben! Als Befestigungsschrauben sind je nach Nutenbreite Schrauben für T-Nuten 07040 verwendbar (separat bestellen).

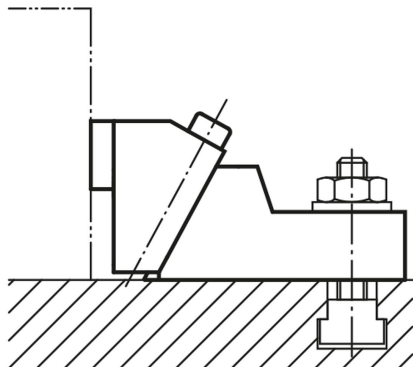

Zeichnungen

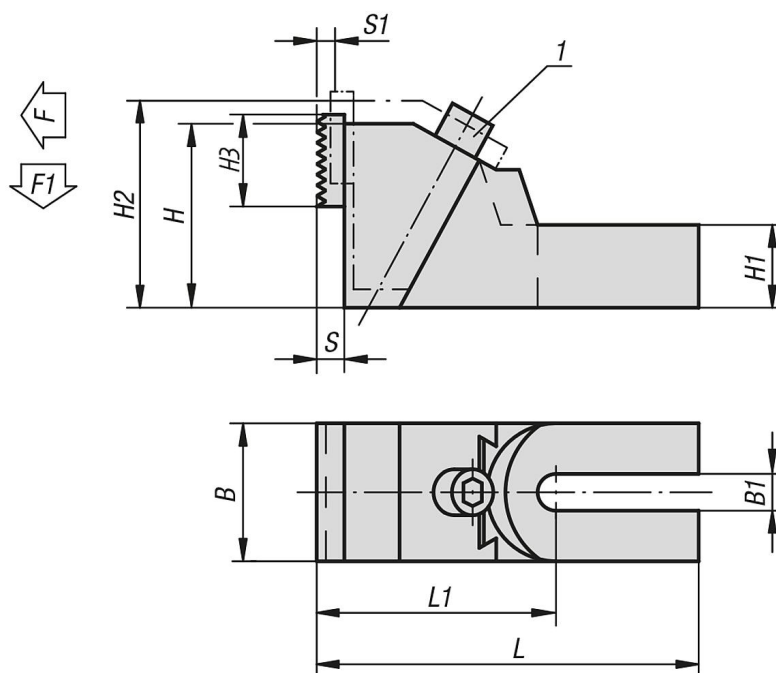

Artikelübersicht

Bestellnummer	Passend für Nutbreite	L	L1	B	B1	H	H1	H2	H3	S	S1	Spannkraft F kN	F1 kN	Anzieh- drehmoment Nm
04500-19	12/14/16/18	179	112,5	65	19	85	38	99	40	12	8	8/15/20/28	1,2/2,2/3/4,2	20/40/45/60
04500-26	20/22/24/28/30	230	138,5	75	26	100	45	118	40	12	11	25/25/32/32/36	4,5/4,5/4,8/4,8/5,4	85/85/95/95/110
04500-38	32/36/42	265	158	90	38	120	56	145	40	12	15	50	7,5	160

