



Beschreibung

Werkstoff:

Vergütungsstahl.

Ausführung:



gehärtet (33-39 HRC) und brüniert.

Hinweis:


Mit diesen Flachspannern können besonders niedrige Werkstücke gespannt werden.
Spannelement mit Niederzugwirkung.
Spannelement und Gegenhalter kompakt in einer Einheit verbaut.

Zeichnungshinweis:


Das Maß L1 bezieht sich auf den gespannten Zustand.

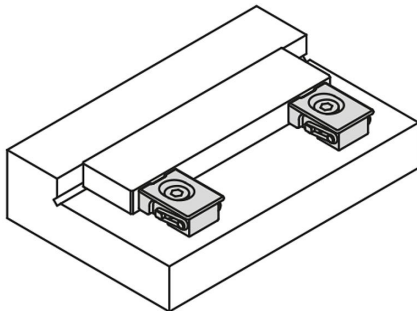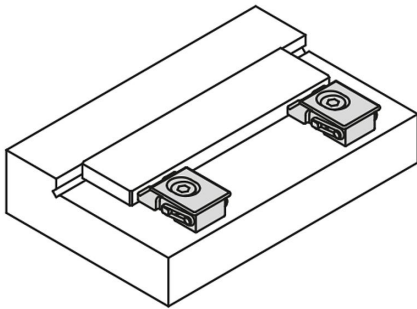

Zeichnungen

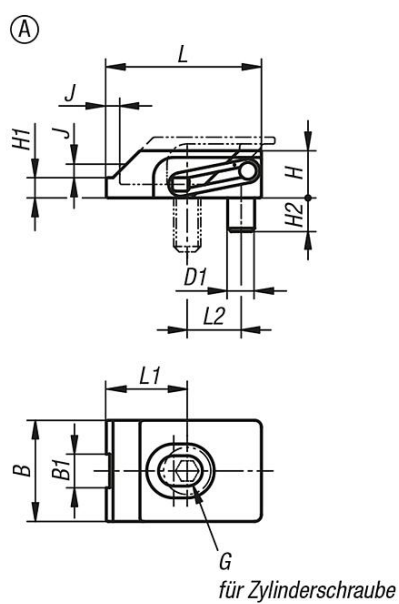

Einbauhinweis

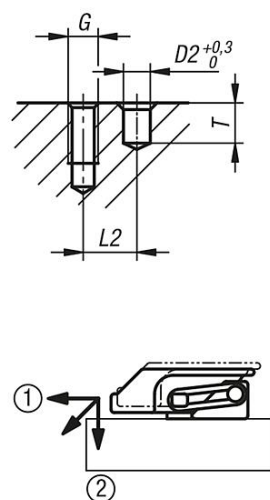

(Backen erzeugen Niederzug)

- ① Horizontaler Druck gegen Werkstück
 ② Vertikaler Druck verhindert das Heben des Werkstückes

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	B	B1	D1	D2	G	H	H1	H2	J	L	L1	L2	T	Spannkraft max. kN	Anzieh- drehmoment max. Nm
04571-104	A	15	5	4	4	M4	7	3	5	2	23	12	8	6	2	2,7
04571-105	A	19	7	5	5	M5	9	4	6	2,5	28	14	10	7	3	5,4