

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Aufspannbolzen Stahl.

Spannring Messing.

Ausführung:

Aufspannbolzen gehärtet und brüniert.

Spannring blank.


Hinweis:

Die Aufspannbolzen können mit Nutensteinen direkt auf dem Maschinentisch befestigt werden. Durch enge Toleranzklassen (js6) in der Höhe wird ein paralleles Aufspannen zum Tisch gewährleistet.

Der Spannbereich beträgt 8 – 40 mm. Zusätzlich erhältlich sind Spannschrauben für die Spannbereiche 40 – 67 und 65 – 87 mm.

Die Zwischenscheibe verhindert Beschädigungen am Maschinentisch sowie ein Verschieben beim Festziehen. Der Spannring aus Messing verhindert Abdrücke am Werkstück.

Zeichnungen

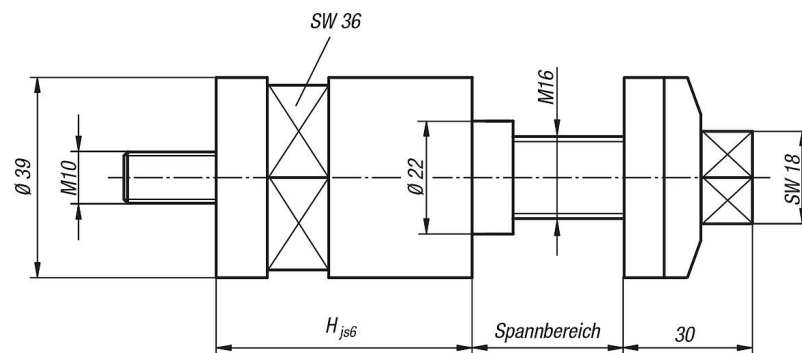

Artikelübersicht

Bestellnummer	H	Spannbereich
04395-050	50	8-40
04395-100	100	8-40