



Beschreibung

Werkstoff:

Stahl oder Edelstahl.

Ausführung:

Stahl verzinkt.

Edelstahl blank.

Kunststoffgriff ölbeständig.

Hinweis:

Bei den Ausführungen 05775-03-02500 und 05775-03-12500 wird ein Neoprendruckstück mitgeliefert.

Zubehör:

05240

05241

05260

05885

05885-01

05886

05587

05887-01


05888

05280

05891-01


05880-01

Zeichnungen

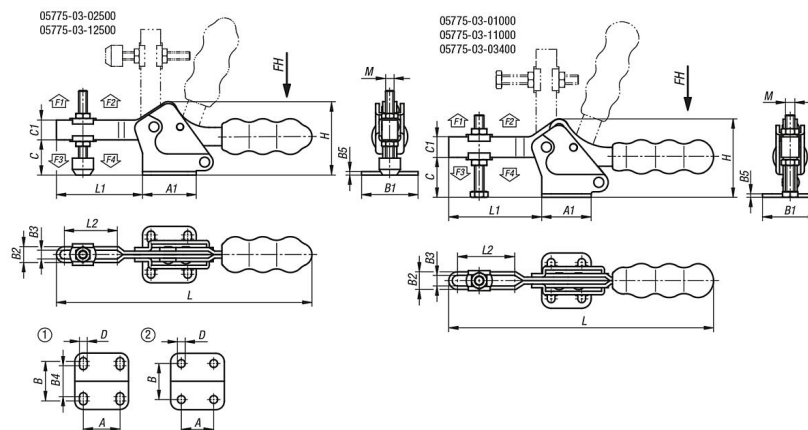

05775-03 Schnellspanner horizontal mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel

Zeichnungen

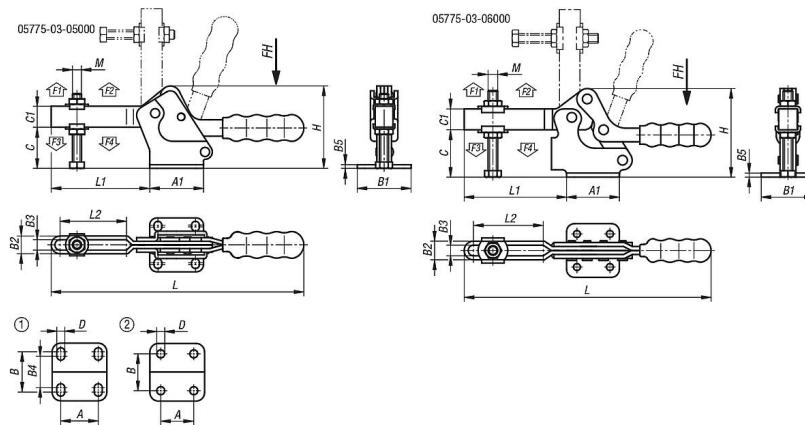

Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Grundkörper	Lochbild	Öffnungswinkel Haltearm	Öffnungswinkel Griff	Handkraft FH N	Haltekraft F1 N	Haltekraft F2 N	Spannkraft F3 N	Spannkraft F4 N
05775-03-01000	Stahl	2	96°	78°	80	500	1000	250	500
05775-03-02500	Stahl	1	93°	76°	150	1200	2500	400	1000
05775-03-03400	Stahl	1	90°	72°	200	1400	3400	800	1900
05775-03-05000	Stahl	1	90°	72°	250	2200	5000	1100	3000
05775-03-06000	Stahl	2	94°	80°	250	3000	6000	1200	3200
05775-03-11000	Edelstahl	2	96°	78°	80	500	1000	250	500
05775-03-12500	Edelstahl	1	93°	76°	150	1200	2500	400	1000

Bestellnummer	Material Grundkörper	A	A1	B	B1	B2	B3	B4	B5	C	C1	D	H	L	L1	L2	M
05775-03-01000	Stahl	13,5	25	16,8	27	9,3	5,3	-	2	19	9,5	5,2	38,5	112	37	22,8	M5x40
05775-03-02500	Stahl	26	38	28	40	11,2	6,2	22	2,5	25	14	5,5	52,1	173	61	37,5	M6x50
05775-03-03400	Stahl	26	42	31	47	15	9	26	3	34	17,5	6,6	66,5	225	79	48,6	M8x60
05775-03-05000	Stahl	41,2	59	43	59	19,4	11,4	39	4	45	23	8,7	90,1	277	108	72,9	M10x80
05775-03-06000	Stahl	41,2	66	41,3	67	23,2	13,2	-	5	59	26	8,7	110,4	308	128	87,2	M12x100
05775-03-11000	Edelstahl	13,5	25	16,8	27	9,3	5,3	-	2	19	9,5	5,2	38,5	112	37	22,8	M5x40
05775-03-12500	Edelstahl	26	38	28	40	11,2	6,2	22	2,5	25	14	5,5	52,1	173	61	37,5	M6x50