

### Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



### **Beschreibung**

#### Werkstoff:

Stahl oder Edelstahl.

#### Ausführung:

Stahl verzinkt.

Edelstahl blank.

Kunststoffgriff ölbeständig.


#### **Hinweis:**

Die Hakenspanner sind im Besonderen für das schnelle Verschließen und Befestigen von Deckeln und Klappen geeignet.

Der Verstellweg kann am Verschlusshaken für jede Ausführung individuell eingestellt werden.

Verstellweg: 0 - 5 mm.

Zeichnungen

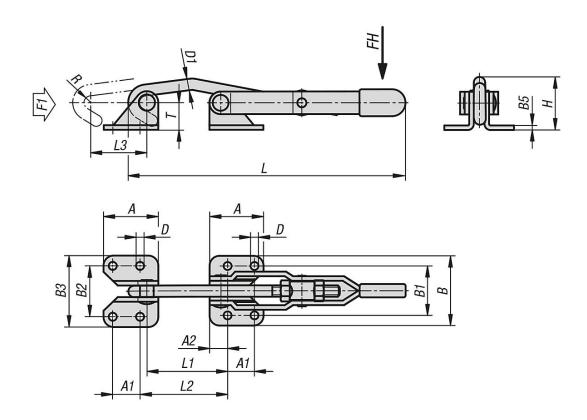

# **05820-01 Hakenspanner horizontal mit Gegenhalter**



# Artikelübersicht

| Bestellnummer  | Material<br>Grundkörper | Handkraft<br>FH<br>N | Zugkraft<br>F1<br>N | A    | A1   | A2   | В    | B1   | B2   | В3   | B5 | D    | D1   | Н    | L     | L1   | L2   | Spannweg<br>L3 | R   | Т    |
|----------------|-------------------------|----------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|----|------|------|------|-------|------|------|----------------|-----|------|
| 05820-01-02500 | Stahl                   | 150                  | 2500                | 38,1 | 19   | 12,7 | 49,2 | 34,9 | 36,8 | 51,1 | 3  | 5,6  | 8    | 36,5 | 212   | 71,1 | 75,8 | 100            | 4,9 | 16,9 |
| 05820-01-04000 | Stahl                   | 150                  | 4000                | 47,6 | 31,8 | 7,9  | 65,7 | 49,2 | 49,2 | 65,7 | 4  | 8,7  | 9,5  | 57,4 | 287,5 | 86,9 | 82,1 | 133,8          | 7   | 33   |
| 05820-01-05000 | Stahl                   | 200                  | 5000                | 54   | 28,6 | 12,7 | 85,7 | 60,3 | 60,3 | 85,7 | 5  | 10,3 | 12,7 | 67   | 337,5 | 90,4 | 91,9 | 153            | 8   | 42,6 |
| 05820-01-12500 | Edelstahl               | 150                  | 2500                | 38,1 | 19   | 12,7 | 49,2 | 34,9 | 36,8 | 51,1 | 3  | 5,6  | 8    | 36,5 | 212   | 71,1 | 75,8 | 100            | 4,9 | 16,9 |

© norelem www.norelem.com 2/2