

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Stahl oder Edelstahl.

Ausführung:

Stahl verzinkt.

Edelstahl blank.

Kunststoffgriff ölbeständig.


Hinweis:

Die Hakenspanner sind im Besonderen für das schnelle Verschließen und Befestigen von Deckeln und Klappen geeignet.

Der Verstellweg kann am Verschlusshaken für jede Ausführung individuell eingestellt werden.

Verstellweg: 0 - 5 mm.

Zeichnungen

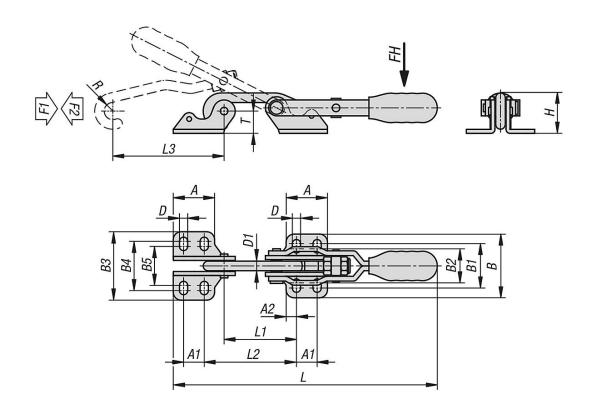

© norelem www.norelem.com

05820-04 Hakenspanner horizontal mit Gegenhalter



Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Grundkörper	Öffnungswinkel Griff	Handkraft FH	Zugkraft F1	Haltekraft F2
05820-04-02000	Stahl	153°	100	1500	2000
05820-04-04000	Stahl	155°	160	3000	4000
05820-04-07000	Stahl	155°	200	4000	7000
05820-04-12000	Edelstahl	153°	100	1500	2000
05820-04-14000	Edelstahl	155°	160	3000	4000
05820-04-17000	Edelstahl	155°	200	4000	7000

Bestellnummer	Material	A	A1	A2	В	B1	B2	В3	B4	B5	D	D1				L2	Spannweg	R	T
	Grundkörper																L3		
05820-04-02000	Stahl	26	13	6,5	40	28	21,5	43	31	24,5	5,2	6	25,4	167	45,5	58	70	5,4	14
05820-04-04000	Stahl	35	19	8	52	36	29	57	41	34	6,5	8	35	247	68,2	84	90	7	20
05820-04-07000	Stahl	51	32	9,5	71,5	52,5	43,5	78	59	50	8,5	12	49,3	314	84	104	115	10	27
05820-04-12000	Edelstahl	26	13	6,5	40	28	21,5	43	31	24,5	5,2	6	25,4	167	45,5	58	70	5,4	14
05820-04-14000	Edelstahl	35	19	8	52	36	29	57	41	34	6,5	8	35	247	68,2	84	90	7	20
05820-04-17000	Edelstahl	51	32	9,5	71,5	52,5	43,5	78	59	50	8,5	12	49,3	314	84	104	115	10	27

© norelem www.norelem.com 2/2