


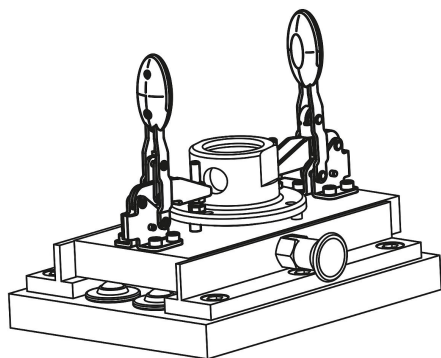

## Beschreibung

### Werkstoff:

Stahl.  
Griffelement Polyamid.  
Entriegelungsbügel TPE.

### Ausführung:

nitrocarburiert und schwarz oxidiert.


### Hinweis:

Wartungsfreie, hochwertige Gelenkbuchsen. Nachhaltig konstanter Krafteinsatz beim Öffnen und Schließen. Optimale Stabilität wird durch den konischen Spannarm mit U-Profil erreicht. Inklusive innenliegender Stabverriegelung mit automatischer Sicherung.

### Zubehör:

05280 Schutzkappen  
05880 Befestigungswinkel  
07110 Kugeldruckschrauben  
07117 Grippers verstellbar  
07120 Gewindestifte mit Druckzapfen DIN 6332  
07121 Gewindestifte mit Kugeldruckzapfen  
07140 Druckstücke DIN 6311  
07142 Druckstücke

## Zeichnungen

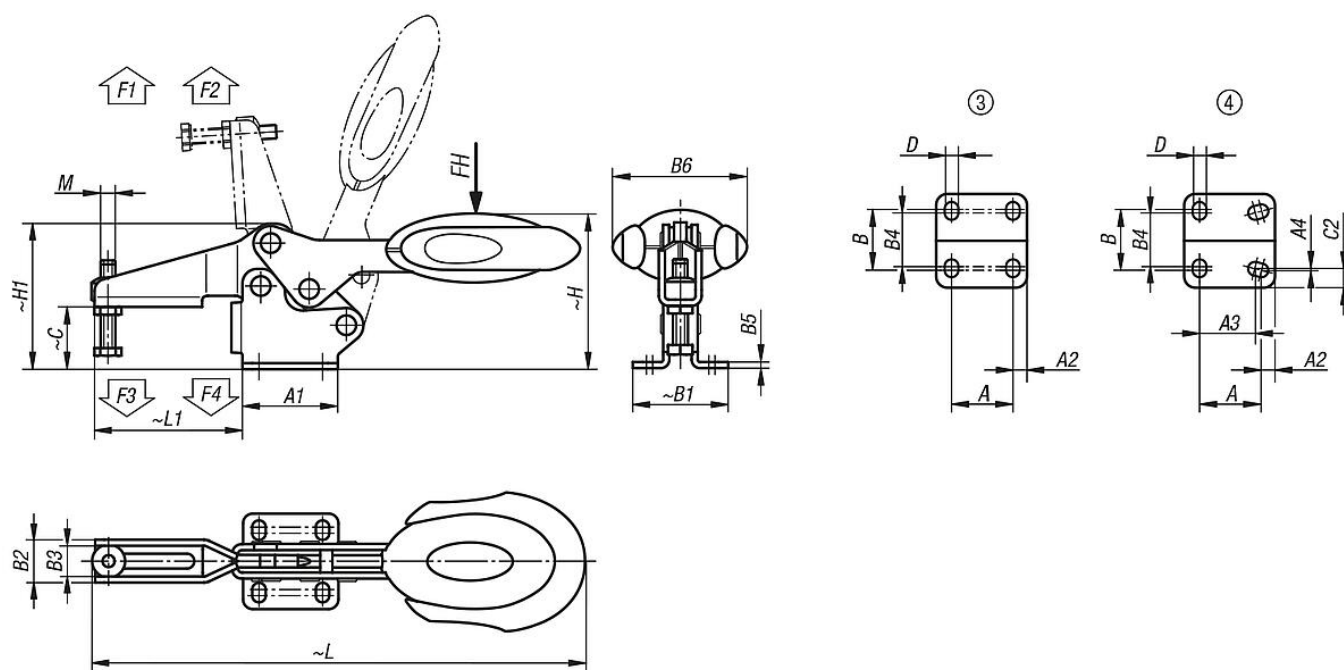

# 05900 Schnellspanner horizontal mit Sicherheitsverriegelung mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel



## Artikelübersicht

| Bestellnummer | Lochbild | Öffnungswinkel<br>Haltearm | Öffnungswinkel<br>Griff | Handkraft<br>FH<br>N | Haltekraft<br>F1<br>N | Haltekraft<br>F2<br>N | Spannkraft<br>F3<br>N | Spannkraft<br>F4<br>N | Bestellnummer<br>Befestigungswinkel |
|---------------|----------|----------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| 05900-006102  | 3        | 86°                        | 67°                     | 160                  | 1350                  | 1900                  | 720                   | 1200                  | 05880-04                            |
| 05900-008102  | 3        | 86°                        | 67°                     | 200                  | 2000                  | 2800                  | 830                   | 1400                  | 05880-04                            |
| 05900-010102  | 3        | 90°                        | 71°                     | 250                  | 2200                  | 4500                  | 1200                  | 2800                  | 05880-06                            |
| 05900-012102  | 4        | 88°                        | 68°                     | 280                  | 2400                  | 5500                  | 1000                  | 2800                  | 05880-06                            |

| Bestellnummer | M      | A    | A1 | A2  | A3 | A4 | B  | B1 | B2   | B3   | B4 | B5  | B6   | C    | C2   | D   | H     | H1    | L     | L1    |
|---------------|--------|------|----|-----|----|----|----|----|------|------|----|-----|------|------|------|-----|-------|-------|-------|-------|
| 05900-006102  | M6x35  | 26   | 39 | 6,5 | -  | -  | 28 | 39 | 17,5 | 12,5 | 23 | 2,5 | 53,4 | 25,4 | -    | 5,5 | 63,7  | 59,6  | 193,3 | 60,5  |
| 05900-008102  | M8x45  | 26   | 44 | 9   | -  | -  | 31 | 45 | 21   | 16   | 24 | 2,5 | 51,1 | 32,2 | -    | 6,2 | 73,9  | 70,1  | 230,4 | 74,9  |
| 05900-010102  | M10x55 | 41,5 | 59 | 8,5 | -  | -  | 43 | 59 | 26   | 19   | 39 | 3,5 | 56,5 | 40   | -    | 8,8 | 94,8  | 88    | 286   | 103,9 |
| 05900-012102  | M12x70 | 44   | 65 | 10  | 40 | 1  | 42 | 67 | 28   | 21   | 40 | 3,5 | 56,5 | 52,3 | 13,5 | 8,5 | 104,8 | 101,6 | 321,3 | 122   |