



Beschreibung

Werkstoff:

Stahl.
Griffelement Polyamid.
Entriegelungsbügel TPE.

Ausführung:

nitrocarburiert und schwarz oxidiert.

Hinweis:

Wartungsfreie, hochwertige Gelenkbuchsen. Nachhaltig konstanter Krafteinsatz beim Öffnen und Schließen. Optimale Stabilität wird durch den konischen Spannarm mit U-Profil erreicht. Inklusive innenliegender Stabverriegelung mit automatischer Sicherung.

Zubehör:


05280 Schutzkappen
05880 Befestigungswinkel
07110 Kugeldruckschrauben
07117 Grippers verstellbar
07120 Gewindestifte mit Druckzapfen DIN 6332
07121 Gewindestifte mit Kugeldruckzapfen
07140 Druckstücke DIN 6311
07142 Druckstücke

Zeichnungshinweis:

1) Anschlagstift Position 1
2) Anschlagstift Position 2

05908 Schnellspanner vertikal mit Sicherheitsverriegelung mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel

Zeichnungen

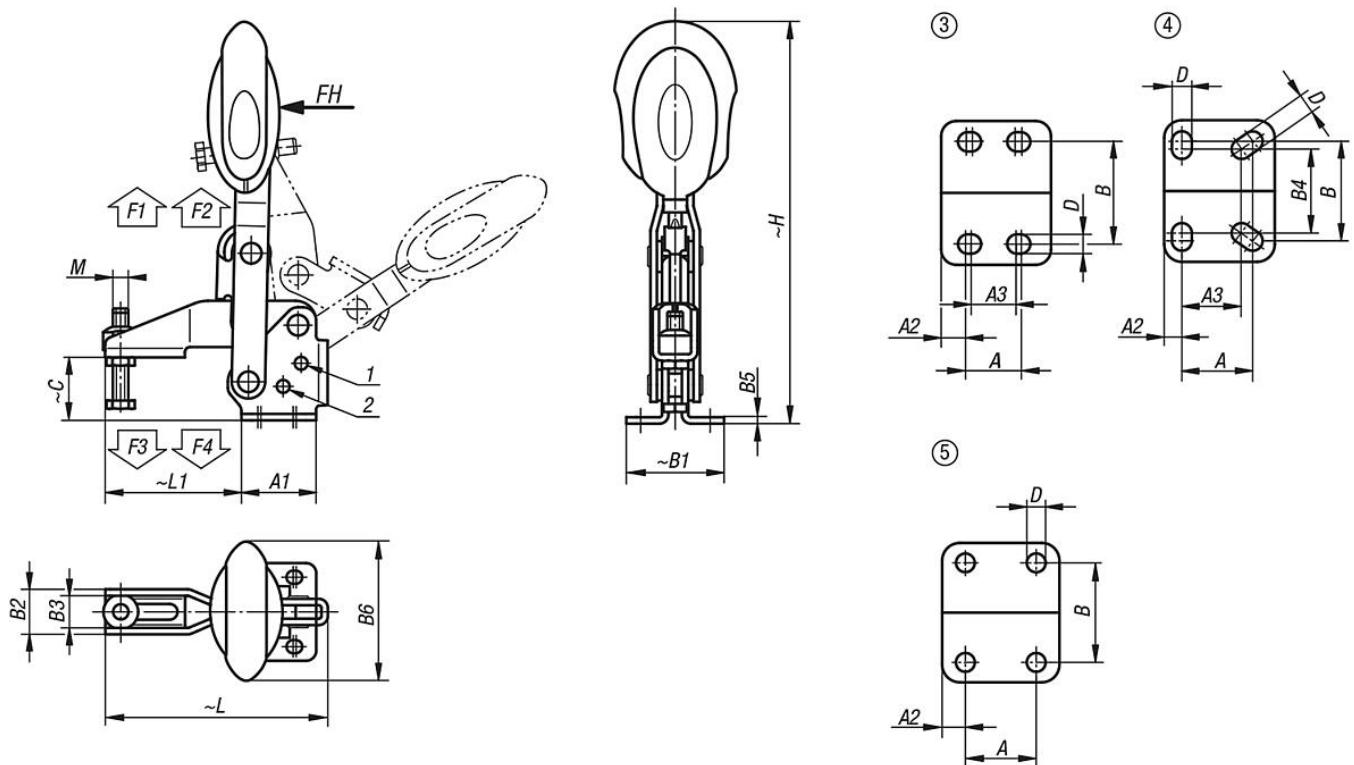

Artikelübersicht

Bestellnummer	Öffnungswinkel Haltearm Position 1	Öffnungswinkel Haltearm Position 2	Öffnungswinkel Haltearm ohne Anschlag	Öffnungswinkel Griff Position 1	Öffnungswinkel Griff Position 2	Öffnungswinkel Griff ohne Anschlag	Handkraft FH N	Haltekraft F1 N	Haltekraft F2 N	Spannkraft F3 N	Spannkraft F4 N
05908-006102	56°	83°	152°	46°	56°	83°	160	1350	1650	920	1050
05908-008102	13°	93°	158°	26°	61°	86°	190	2000	2800	940	1350
05908-010102	6°	97°	176°	19°	59°	91°	250	2500	4500	1500	2800
05908-012102	11°	88°	164°	24°	60°	91°	280	3000	5500	1400	2800

Bestellnummer	Lochbild	M	A	A1	A2	A3	B	B1	B2	B3	B4	B5	B6	C	D	H	L	L1	Bestellnummer Befestigungswinkel
05908-006102	3	M6x35	14	29	7	12	27	38	17,5	12,5	-	2,5	53,4	24,9	5,5	163	86,5	53	05880-02
05908-008102	3	M8x45	21	39	9	19	32	45	20,6	15,6	-	2,5	51,1	32,7	6,8	191,4	107	62	05880-04
05908-010102	4	M10x55	32	50	8	27	45	64	25,5	18,5	38	3,5	56,5	38,7	9	230,5	153	95	05880-06
05908-012102	5	M12x70	32	53	10,5	-	45	63	28	21	-	3,5	56,5	46,7	8,8	249,1	173,5	113,5	05880-06