


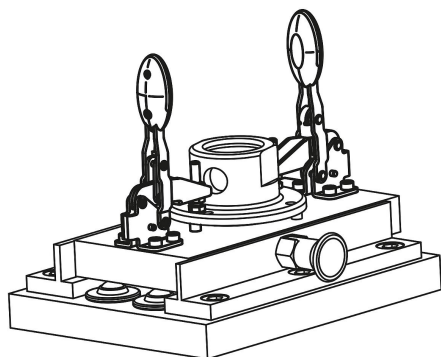

Beschreibung

Werkstoff:

Edelstahl.
Griffelement Polyamid.
Entriegelungsbügel TPE.

Ausführung:

blank.

Hinweis:

Wartungsfreie, hochwertige Gelenkbuchsen. Nachhaltig konstanter Krafteinsatz beim Öffnen und Schließen. Optimale Stabilität wird durch den konischen Spannarm mit U-Profil erreicht. Inklusive innenliegender Stabverriegelung mit automatischer Sicherung.

Zubehör:

05280 Schutzkappen
07111 Kugeldruckschrauben Edelstahl
07119 Druckschrauben Edelstahl
07120 Gewindestifte mit Druckzapfen DIN 6332
07140 Druckstücke DIN 6311


Zeichnungshinweis:

- 1) Anschlagstift Position 1
- 2) Anschlagstift Position 2

05908 Schnellspanner vertikal mit Sicherheitsverriegelung mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel, Edelstahl

norelem

Zeichnungen

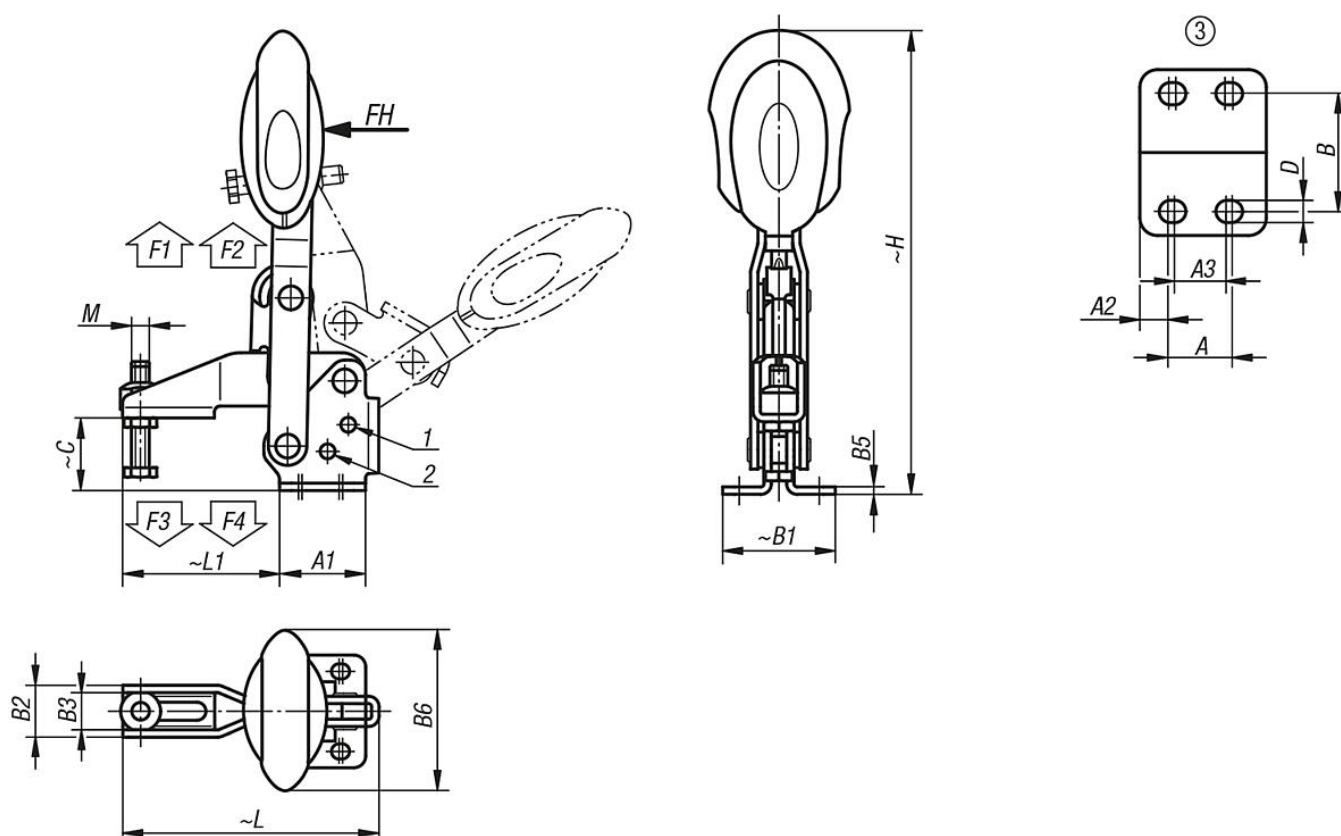

Artikelübersicht

Bestellnummer	Öffnungswinkel Haltearm Position 1	Öffnungswinkel Haltearm Position 2	Öffnungswinkel Haltearm ohne Anschlag	Öffnungswinkel Griff Position 1	Öffnungswinkel Griff Position 2	Öffnungswinkel Griff ohne Anschlag	Handkraft FH N	Haltekraft F1 N	Haltekraft F2 N	Spannkraft F3 N	Spannkraft F4 N
05908-106102	56°	83°	152°	46°	56°	83°	160	1350	1650	920	1050
05908-108102	13°	93°	158°	26°	61°	86°	190	2000	2800	940	1350

Bestellnummer	Lochbild	M	A	A1	A2	A3	B	B1	B2	B3	B5	B6	C	D	H	L	L1
05908-106102	3	M6x35	14	29	7	12	27	38	17,5	12,5	2,5	53,4	24,9	5,5	163	86,5	53
05908-108102	3	M8x45	21	39	9	19	32	45	20,6	15,6	2,5	51,1	32,7	6,8	191,4	107	62