

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Stahl oder Edelstahl.

Ausführung:

Stahl verzinkt.

Edelstahl blank.


Kunststoffgriff ölbeständig.

Hinweis:

Die Spanner arretieren in geschlossener und in geöffneter Griffposition. Deshalb können sie auf Druck wie auch auf Zug eingesetzt werden.

Bei der Ausführung 05835-01-00500 ist die Andruckspindel aus Nylon.

Zeichnungen

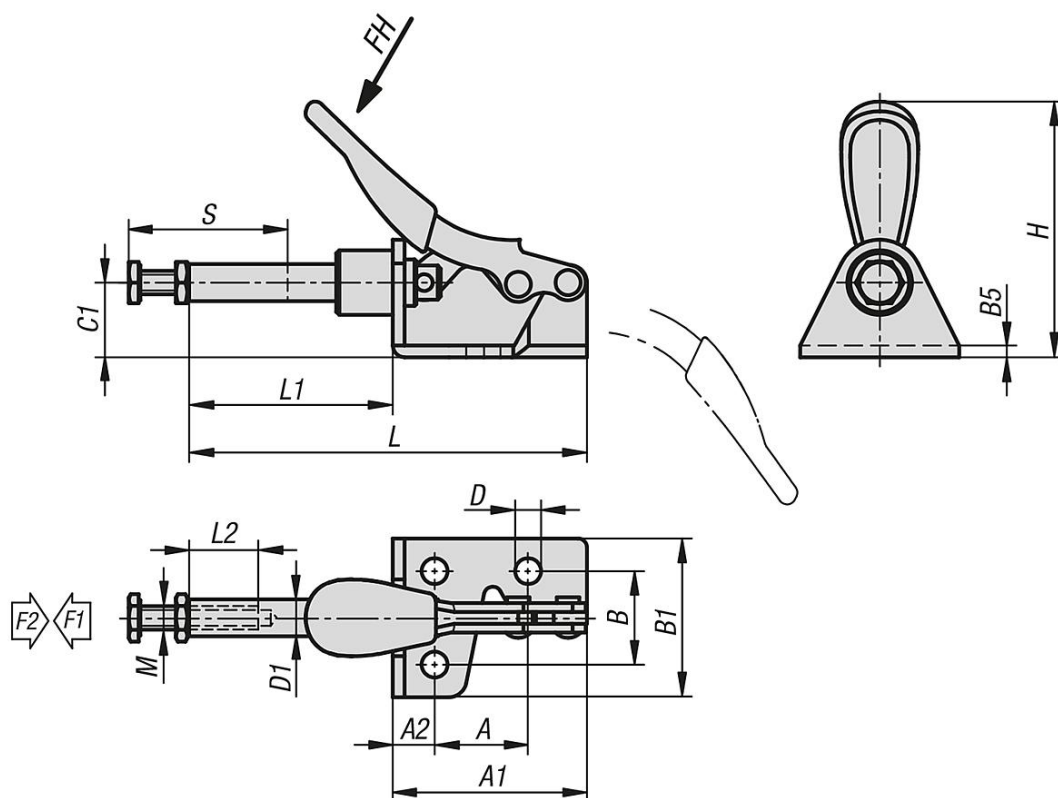

Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Grundkörper	Öffnungswinkel Griff	Handkraft FH N	Spannkraft F1 N	Haltekraft F2 N
05835-01-00500	Stahl	190°	80	500	500
05835-01-10500	Edelstahl	190°	80	500	500

Bestellnummer	Material Grundkörper	A	A1	A2	B	B1	B5	C1	D	D1	H	L	L1	L2	M	Hub S
05835-01-00500	Stahl	15,9	33	7,1	15,9	27	2	12,7	4,4	6,3	43,5	67,9	34,9	12	M4x20	17

Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Grundkörper	A	A1	A2	B	B1	B5	C1	D	D1	H	L	L1	L2	M	Hub S
05835-01-10500	Edelstahl	15,9	33	7,1	15,9	27	2	12,7	4,4	6,3	43,5	67,9	34,9	12	M4x20	17