

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

**Beschreibung****Werkstoff:**

Grundkörper Temperguss.

Hebelteile und Schubstange Vergütungsstahl.

Ausführung:

Grundkörper lackiert.

Konsole, Hebelteile und Schubstange verzinkt und passiviert.

Hinweis:

Der Pneumatikspanner kann als Druck- und als Zugspanner verwendet werden.

Die schwere Ausführung sowie der doppeltwirkende FESTO Pneumatikzylinder garantieren eine lange Lebensdauer.

Die vergütete, verzinkte und passivierte Andrückschraube mit Schutzkappe wird mitgeliefert.

VL = Luftverbrauch je Doppelhub in dm^3 bei 6 bar.

Beachten:


Die in der Tabelle angegebenen Kräfte F_1 sind Haltekräfte; F_2 sind Spannkkräfte.

Zeichnungshinweis:


Y = Zylinder-Hub

Zeichnungen

05340-03

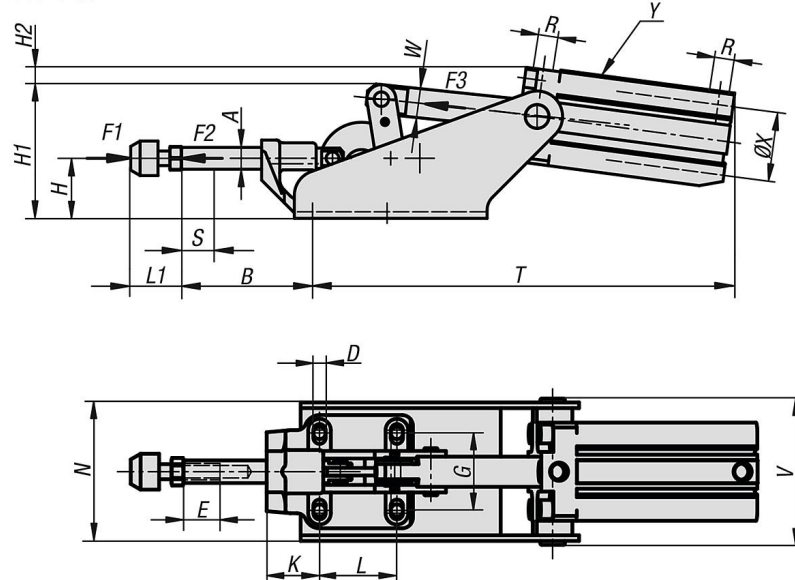

Zeichnungen

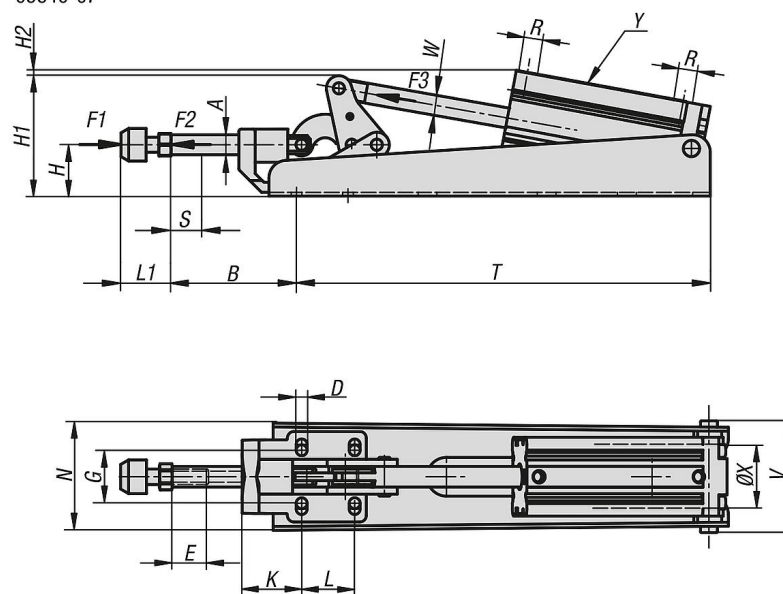05340-05
05340-07

Artikelübersicht

Bestellnummer	A	B	D	E	G	H	H1	H2	K	N	T	V	W	Hub S
05340-03	12	72	6,5	30	41	33	72	22	28	73,5	232	83	16	20
05340-05	16	98	8,5	50	41	41	96	22	45	84	316	86	20	29
05340-07	22	105	11	50	57	59	128	29	45	114	422	93	20	38

Bestellnummer	L	L1 min.	L1 max.	R	F1 kN	F2 kN	F3 kN	VL	X	entsprechende Druckschrauben
05340-03	41	21,5	35	G1/8	4	2,5	0,75	0,8	40	M8x35
05340-05	41	30	50	G1/4	10	5	1	2,2	50	M12x50
05340-07	70	30	50	G1/4	25	10	1,8	4,5	63	M12x50