



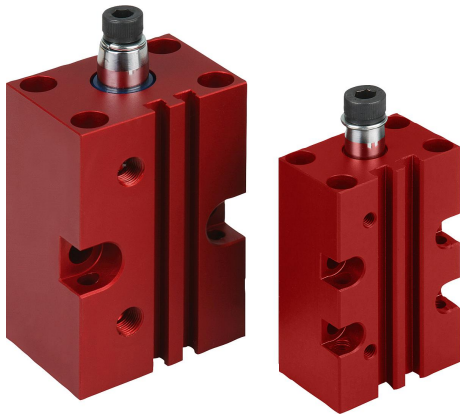

Anwendungsbeispiele:



mit Schrauben von oben

mit Schrauben von unten

seitlich, nach hinten

seitlich, nach vorne

Beschreibung

Werkstoff:

Grundkörper Aluminium.

Doppeltwirkende Kolbenstange Edelstahl.

Ausführung:

Grundkörper rot eloxiert.

Doppeltwirkende Kolbenstange poliert.

Hinweis:

Schwenkspanner kommen zum Einsatz, wo geringe Spannkraften ausreichen oder wenn der Spannungspunkt zum Einlegen und Entnehmen des Werkstückes frei sein muss. Die Blockform des Gehäuses bietet universelle Befestigungsmöglichkeiten. Der Magnetkolben ist für eine elektrische Endlagenabfrage vorbereitet. Einschließlich Schraube und Federring zum Befestigen der als Zubehör erhältlichen Spannarme.

Der Schwenkspanner darf in seiner Schwenkbewegung nicht behindert werden.

F1 = bei 6 bar max. zulässigem Betriebsdruck.

Auf Anfrage:


Näherungsschalter.

Zubehör:

- Spannarm 05620

- Adapter 05625

Zeichnungen

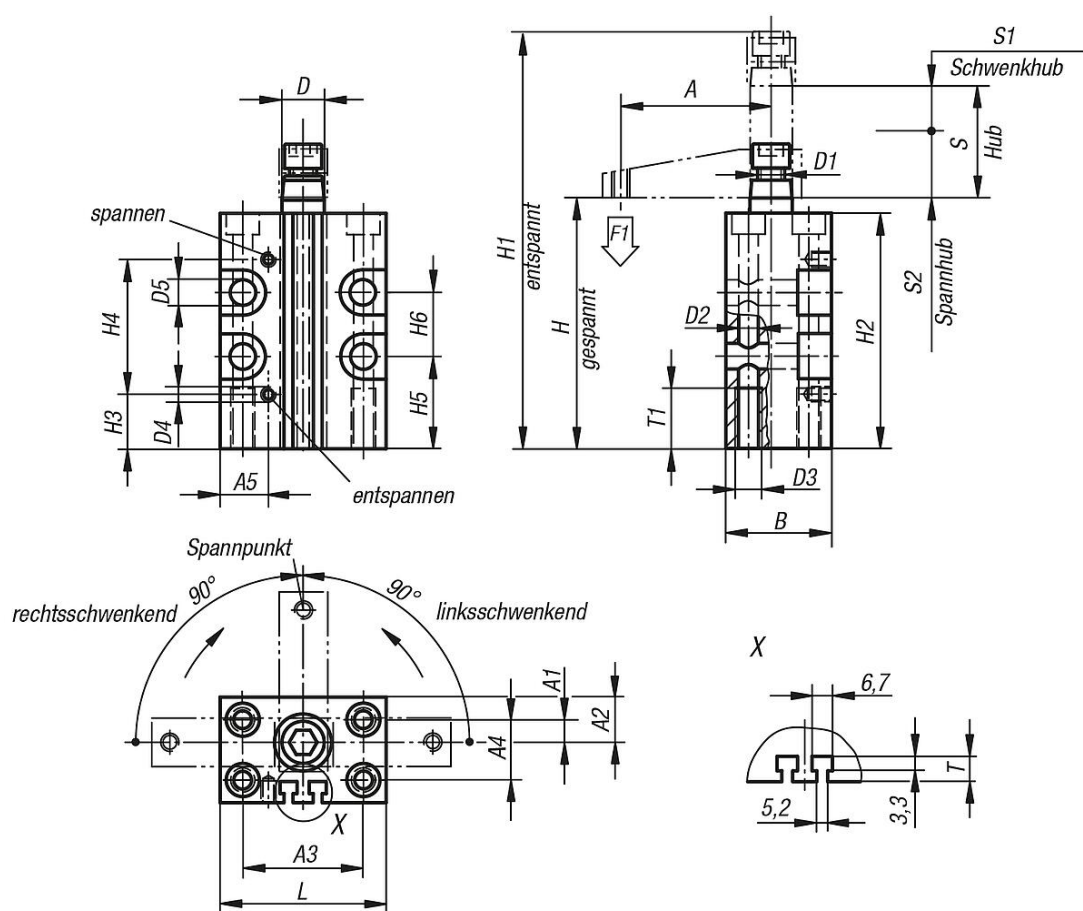

Artikelübersicht

Bestellnummer	Ausführung 2	Größe	A	A1	A2	A3	A4	A5	B	D	D1	D2	D3	D4	D5
05610-220	linksschwenkend	20	48	8	13	36	20	11,5	30	12	M8	5,5	M6	M5	5,5
05610-250	linksschwenkend	50	80	21,5	31	66	46	25	65	20	M10	8,5	M10	G1/8	10,5

Bestellnummer	Ausführung 2	Größe	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6	L	T	T1	Hub S	S1	S2	F1 kN
05610-220	linksschwenkend	20	79	124	74	17	44,5	24	22	46	4,5	20	27	12	15	-
05610-250	linksschwenkend	50	106	162	100	25	53,5	45	-	85	6,5	30	30	15	15	-