




Beispiel zur Montage:

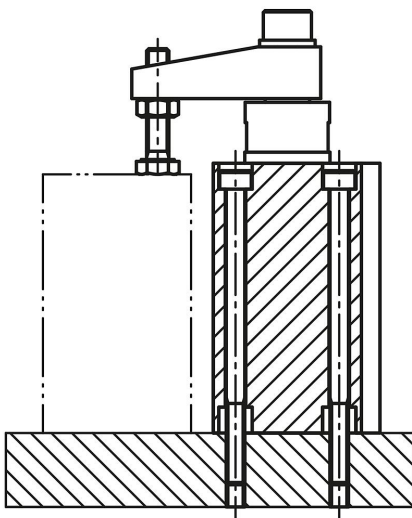

Beschreibung

Werkstoff:

Grundkörper Aluminium.
Kolben Stahl.

Ausführung:

Grundkörper silber eloxiert.
Kolben hartverchromt.

Hinweis:

Pneumatische Schwenkspanner kommen bei Anwendungen zum Einsatz, bei denen geringe Spannkraften ausreichen oder wenn der Spannungspunkt zum Einlegen und Entnehmen des Werkstückes frei sein muss.

Auf Grund der doppeltwirkenden Funktion des Spanners, wird der Kolben mit Hilfe von Druck nach unten und nach oben gefahren.

Der Gesamthub des Schwenkspanners besteht aus einem Schwenkhubb und einem Spannhub. Zu Beginn des Spannvorgangs führt der Spannarm eine 90° Schwenkhubbewegung nach unten aus. Im Anschluss dieser Bewegung folgt der Spannhub linear nach unten. Die Spannung des Werkstückes darf ausschließlich durch den Spannhub erfolgen.

Der Magnetkolben ist für eine elektrische Endlagenabfrage vorbereitet. Der Schwenkspanner darf in seiner Schwenkbewegung nicht behindert werden. F1 = bei 6 bar max. zulässigem Betriebsdruck.

Der Schwenkspanner ist nur mit geölter Luft zu betreiben.

Spannarm nicht im Lieferumfang enthalten.

Auf Anfrage:

Näherungsschalter.


Zubehör:

05626-05 Spannarm für Schwenkspanner.

Zeichnungshinweis:

- 1) Spannen
- 2) Entspannen
- 3) Schwenkhubb
- 4) Spannhub
- 5) Entspannt
- 6) Gespannt
- 7) Linksschwenkend
- 8) Rechtsschwenkend

Zeichnungen

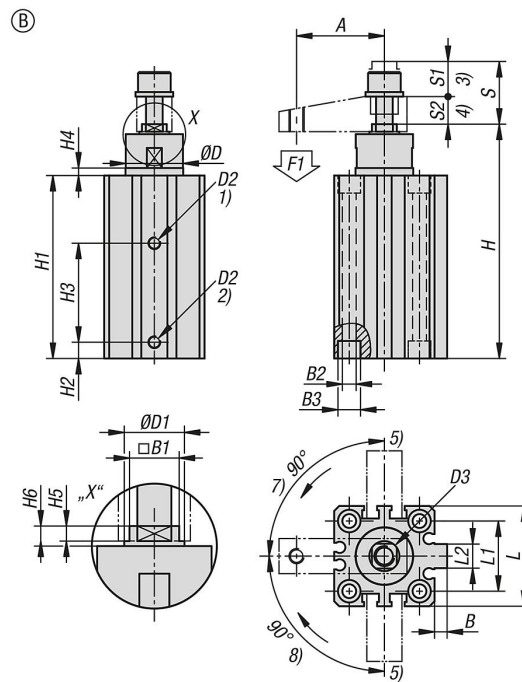

Artikelübersicht

Bestellnummer	Größe	Form	Ausführung 2	A	B	B1 max.	B1 min.	B2	B3	D max.	D min.	D1	D2	D3
05626-12010	20	B	rechtsschwenkend	35	4	9,9	9,8	5,5	8,3	18,4	18,32	12	M5	M08x1,25
05626-12020	20	B	rechtsschwenkend	35	4	9,9	9,8	5,5	8,3	18,4	18,32	12	M5	M08x1,25
05626-12510	25	B	rechtsschwenkend	35	5	9,9	9,8	5,5	9	23	22,92	12	M5	M08x1,25
05626-12520	25	B	rechtsschwenkend	35	5	9,9	9,8	5,5	9	23	22,92	12	M5	M08x1,25
05626-13210	32	B	rechtsschwenkend	45	4,5	13,9	13,8	5,5	9	30	29,92	16	G1/8	M10x1,5
05626-13220	32	B	rechtsschwenkend	45	4,5	13,9	13,8	5,5	9	30	29,92	16	G1/8	M10x1,5
05626-14010	40	B	rechtsschwenkend	45	5	13,9	13,8	5,5	9	30	29,92	16	G1/8	M10x1,5
05626-14020	40	B	rechtsschwenkend	45	5	13,9	13,8	5,5	9	30	29,92	16	G1/8	M10x1,5
05626-15020	50	B	rechtsschwenkend	65	7	16,9	16,8	6,6	11	37	36,92	20	G1/4	M12x1,75
05626-15050	50	B	rechtsschwenkend	65	7	16,9	16,8	6,6	11	37	36,92	20	G1/4	M12x1,75
05626-22010	20	B	linksschwenkend	35	4	9,9	9,8	5,5	8,3	18,4	18,32	12	M5	M08x1,25
05626-22020	20	B	linksschwenkend	35	4	9,9	9,8	5,5	8,3	18,4	18,32	12	M5	M08x1,25
05626-22510	25	B	linksschwenkend	35	5	9,9	9,8	5,5	9	23	22,92	12	M5	M08x1,25
05626-22520	25	B	linksschwenkend	35	5	9,9	9,8	5,5	9	23	22,92	12	M5	M08x1,25
05626-23210	32	B	linksschwenkend	45	4,5	13,9	13,8	5,5	9	30	29,92	16	G1/8	M10x1,5
05626-23220	32	B	linksschwenkend	45	4,5	13,9	13,8	5,5	9	30	29,92	16	G1/8	M10x1,5
05626-24010	40	B	linksschwenkend	45	5	13,9	13,8	5,5	9	30	29,92	16	G1/8	M10x1,5
05626-24020	40	B	linksschwenkend	45	5	13,9	13,8	5,5	9	30	29,92	16	G1/8	M10x1,5
05626-25020	50	B	linksschwenkend	65	7	16,9	16,8	6,6	11	37	36,92	20	G1/4	M12x1,75
05626-25050	50	B	linksschwenkend	65	7	16,9	16,8	6,6	11	37	36,92	20	G1/4	M12x1,75

Bestellnummer	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6	L	L1	L2	S1	S2	Hub S	F1 N
05626-12010	93,5	73	18	39,5	3	3	4	36	25,5	8	9,5	10	19,5	141
05626-12020	113,5	83	18	49,5	3	3	4	36	25,5	8	9,5	20	29,5	141
05626-12510	93,5	73	18	27	3	3	4	40	28	9,6	9,5	10	19,5	264
05626-12520	113,5	83	18	37	3	3	4	40	28	9,6	9,5	20	29,5	264
05626-13210	113,5	80	20	25	3	5,5	6,5	45	34	16,5	15	10	25	422
05626-13220	133,5	90	20	35	3	5,5	6,5	45	34	16,5	15	20	35	422
05626-14010	114,5	80	20	25	3	5,5	6,5	52	40	18	15	10	25	739
05626-14020	134,5	90	20	35	3	5,5	6,5	52	40	18	15	20	35	739
05626-15020	152	101,5	25	37	3,5	5,5	7,5	64	50	20	19	20	39	1155
05626-15050	212	131,5	25	67	3,5	5,5	7,5	64	50	20	19	50	69	1155
05626-22010	93,5	73	18	39,5	3	3	4	36	25,5	8	9,5	10	19,5	141
05626-22020	113,5	83	18	49,5	3	3	4	36	25,5	8	9,5	20	29,5	141

Artikelübersicht

Bestellnummer	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6	L	L1	L2	S1	S2	Hub S	F1 N
05626-22510	93,5	73	18	27	3	3	4	40	28	9,6	9,5	10	19,5	264
05626-22520	113,5	83	18	37	3	3	4	40	28	9,6	9,5	20	29,5	264
05626-23210	113,5	80	20	25	3	5,5	6,5	45	34	16,5	15	10	25	422
05626-23220	133,5	90	20	35	3	5,5	6,5	45	34	16,5	15	20	35	422
05626-24010	114,5	80	20	25	3	5,5	6,5	52	40	18	15	10	25	739
05626-24020	134,5	90	20	35	3	5,5	6,5	52	40	18	15	20	35	739
05626-25020	152	101,5	25	37	3,5	5,5	7,5	64	50	20	19	20	39	1155
05626-25050	212	131,5	25	67	3,5	5,5	7,5	64	50	20	19	50	69	1155