



Beschreibung

Werkstoff:

Zinkdruckguss.

Ausführung:

Schwarz pulverbeschichtet, hochglanzverchromt oder mattverchromt.

Hinweis:

Spannverschlüsse zum leichten und sicheren Verschließen von Türen und Klappen. Durch die Totpunktüberschreitung halten sie vibrationsfest.

Die Spannverschlüsse können angeschraubt oder angenietet werden. Wir empfehlen zum Befestigen der Komponenten Senkschrauben der Größe M3.


Das Druckgussgehäuse verbirgt alle Funktionsteile und ist somit im geschlossenen Zustand gegen Demontage gesichert.

Bei der Ausführung mit Zylinderschloss werden jeweils 2 Schlüssel mitgeliefert. Der Schlüssel kann in beiden Stellungen (offen und geschlossen) abgezogen werden. Die Schließung ist gleichschließend, d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden.

Die maximale Belastbarkeit beträgt 1.200 N.

Lieferung mit Gegenhaken.

Zeichnungen

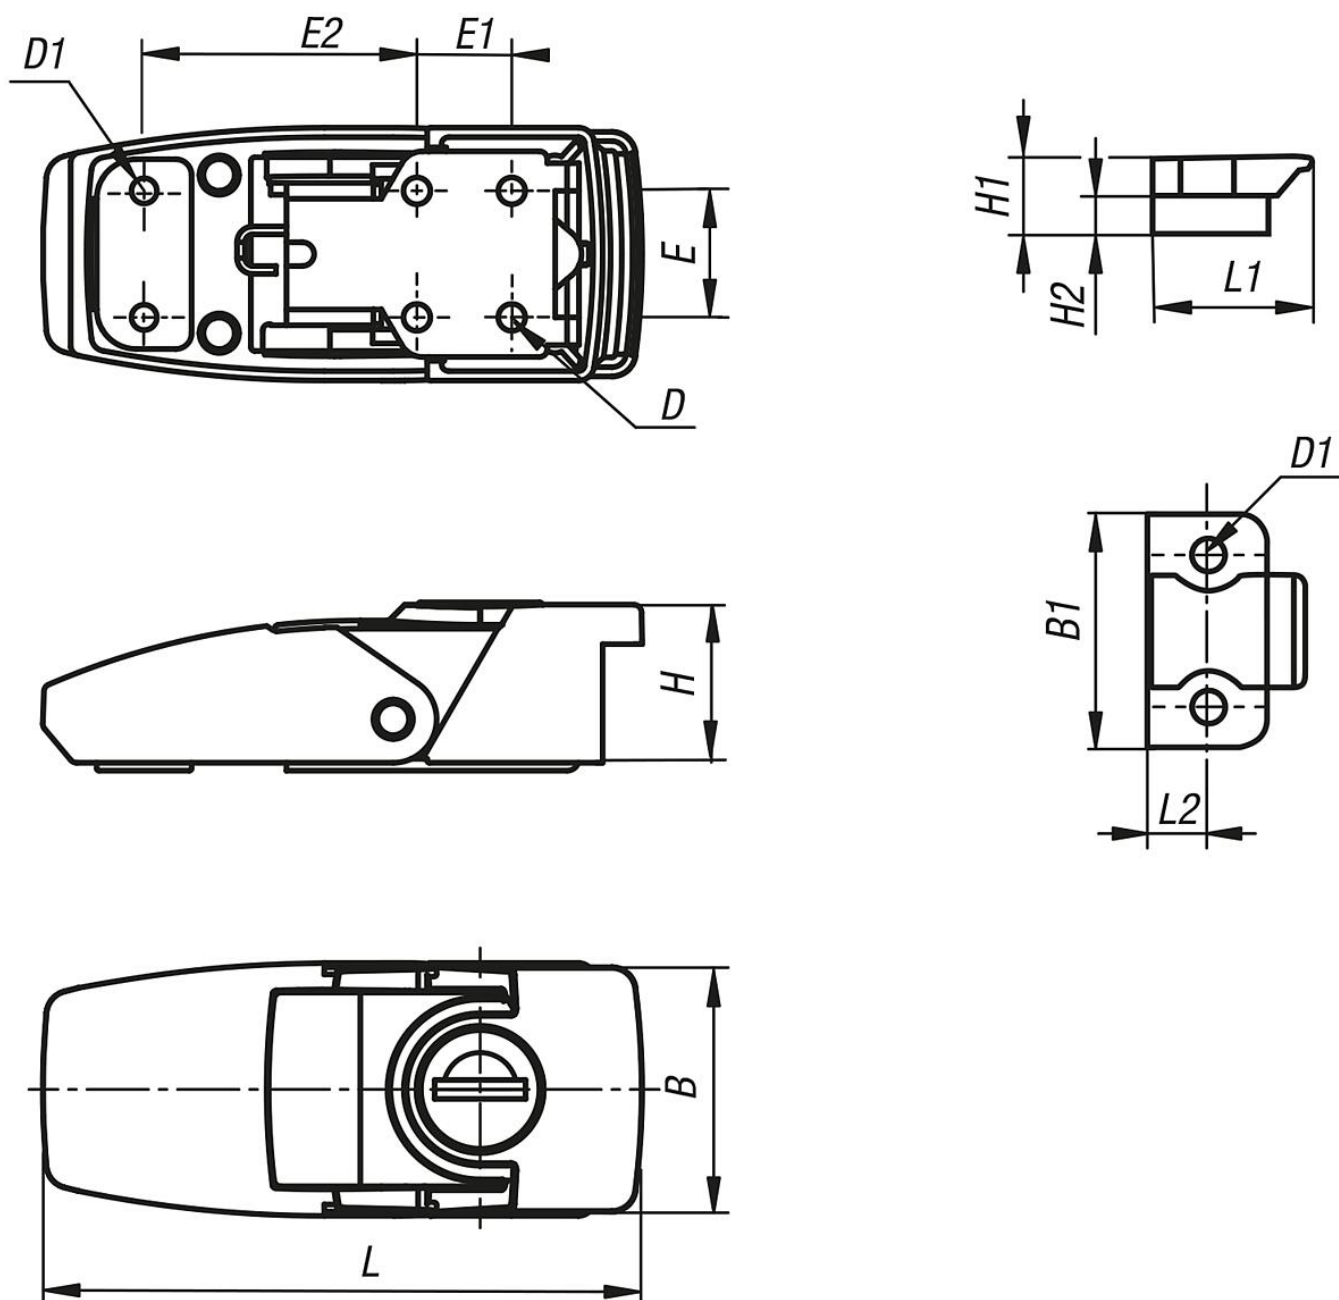

Artikelübersicht

Bestellnummer	Ausführung 1	Farbe Grundkörper	Oberfläche Grundkörper	L	B	H	B1	D	D1	E	E1	E2	H1	H2	L1	L2
05547-10-11064	abschließbar	schwarz	pulverbeschichtet	64,8	26,5	18	19,7	3,2	3,2	12	12	30	6,5	3,5	15,5	6
05547-10-21064	abschließbar	-	hochglanzverchromt	64,8	26,5	18	19,7	3,2	3,2	12	12	30	6,5	3,5	15,5	6
05547-10-31064	abschließbar	-	mattverchromt	64,8	26,5	18	19,7	3,2	3,2	12	12	30	6,5	3,5	15,5	6
05547-10-11076	abschließbar	schwarz	pulverbeschichtet	76	32	21	24	3,2	3,2	16	12	34,6	8	4	16	6
05547-10-21076	abschließbar	-	hochglanzverchromt	76	32	21	24	3,2	3,2	16	12	34,8	8	4	16	6
05547-10-31076	abschließbar	-	mattverchromt	76	32	21	24	3,2	3,2	16	12	34,1	8	4	16	6

