

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

**Beschreibung****Werkstoff:**

Gehäuse und Betätigung Zinkdruckguss.

Mutter Messing. O-Ring NBR, Flachdichtung CR.

Ausführung:

Gehäuse verchromt. Betätigung schwarz pulverbeschichtet.

Mutter verzinkt.


Hinweis:

Vibrationsresistenter Drehriegel durch Rastung in Endstellungen. Rechts oder links einsetzbar mit einem Schließweg von 90° und interner Drehbegrenzung. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden (bei kleinem A-Maß und großer Türdicke nur mit Einschränkungen möglich).

Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65 durch O-Ring und Flachdichtung.

Die abschließbaren Drehriegel werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert. Der Schlüssel kann in beiden Stellungen (offen und geschlossen) abgezogen werden. Die Schließung ist gleichschließend d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden (Schließung 2233).

Zeichnungen

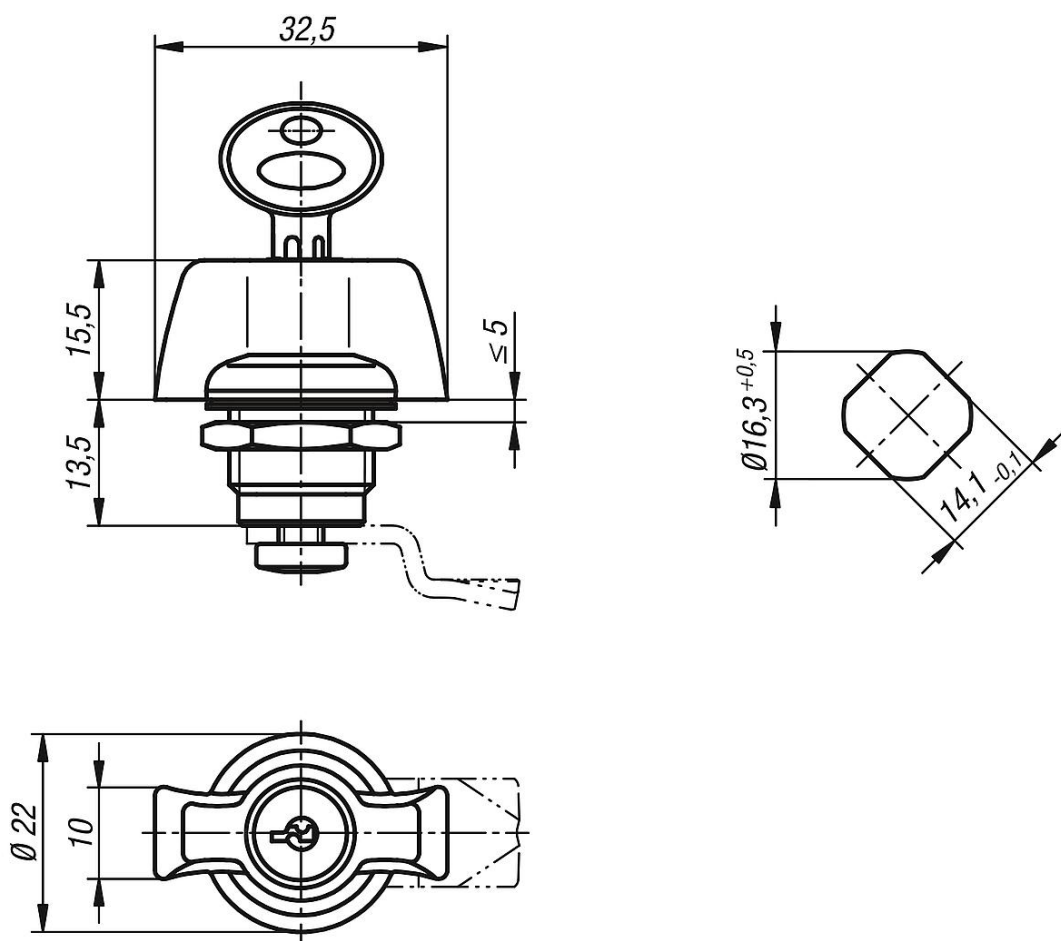

Artikelübersicht

Bestellnummer	Betätigung
05562-30132	Knebel
05562-31132	Knebel abschließbar