

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Gehäuse Edelstahl 1.4404.

Betätigung und Befestigungsmutter Edelstahl 1.4404.

Ausführung:

blank.

Hinweis:

Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden und hat einen Schließweg von 90°. Rechts oder links einsetzbar. Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65 nach EN 60529.

Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.

Zubehör:

Steckschlüssel 05586

Zeichnungshinweis:


Betätigung:

- a) Vierkant 7 mm
- b) Vierkant 8 mm
- c) Doppelbart 3 mm
- d) Doppelbart 5 mm
- e) Knebel

1) O-Ring

2) Flachdichtung

Zeichnungen

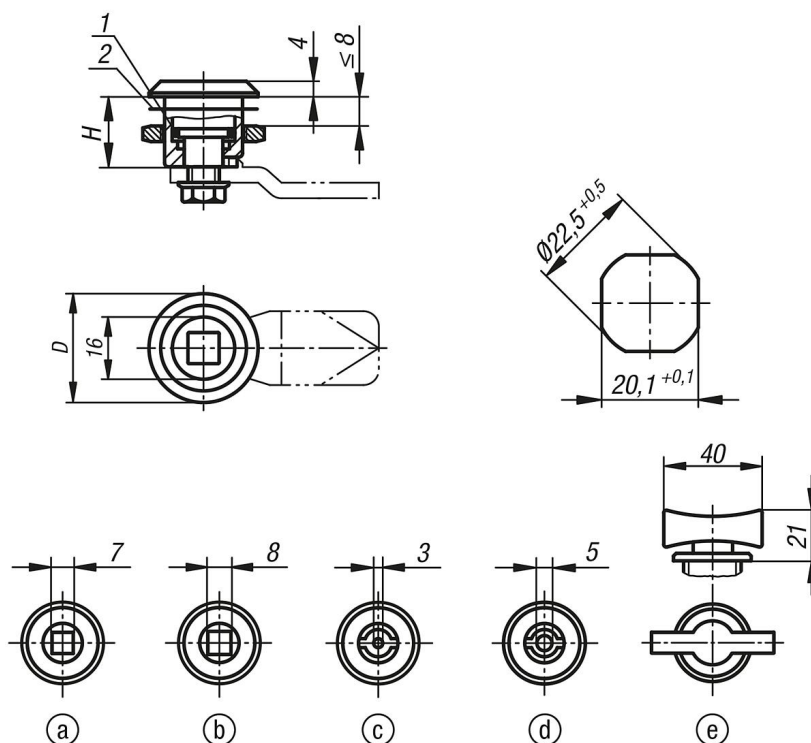

Artikelübersicht

Bestellnummer	Betätigung	D	H
05566-03-1718	Vierkant 7 mm	28	18
05566-03-1818	Vierkant 8 mm	28	18
05566-03-4318	Doppelbart 3 mm	28	18
05566-03-4518	Doppelbart 5 mm	28	18
05566-03-0018	Knebel	28	18