


Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

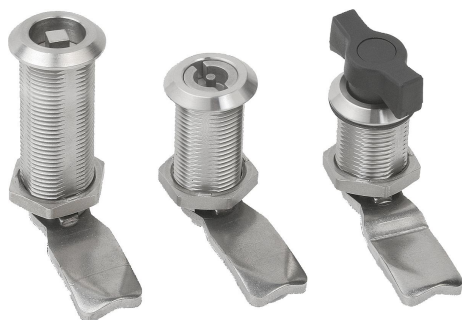

Beschreibung

Werkstoff:

Gehäuse Edelstahl 1.4305.

Betätigung und Befestigungsmutter Edelstahl 1.4404.

Ausführung:

blank.

Hinweis:

Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden und hat einen Schließweg von 90°. Rechts oder links einsetzbar. Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65 nach EN 60529.

Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.

Zubehör:

Steckschlüssel 05586

Zeichnungshinweis:


Betätigung:

- a) Vierkant 7 mm
- b) Vierkant 8 mm
- c) Doppelbart 3 mm
- d) Doppelbart 5 mm
- e) Knebel

1) O-Ring

2) Flachdichtung

Zeichnungen

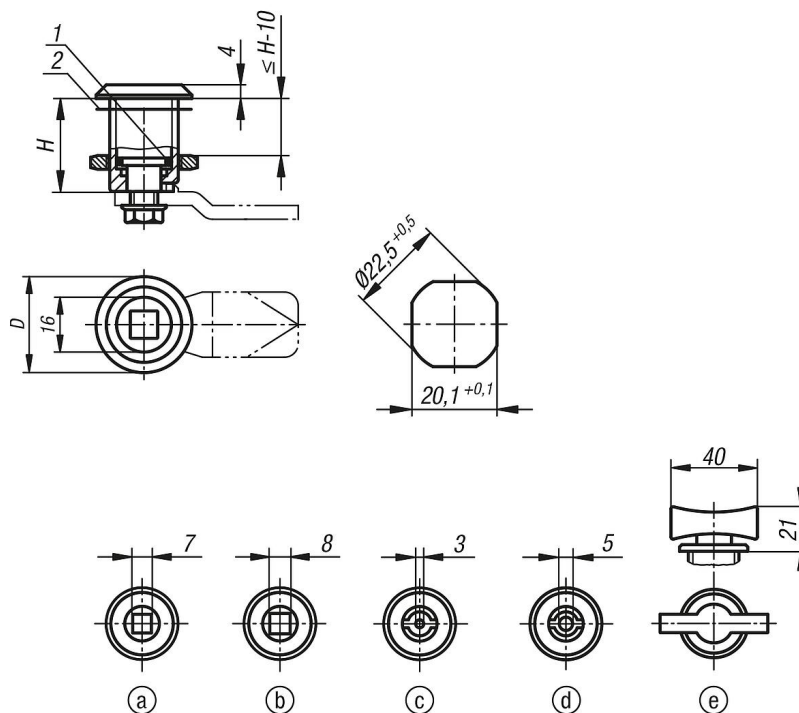

Artikelübersicht

Bestellnummer	Betätigung	D	H
05566-04-1730	Vierkant 7 mm	28	30
05566-04-1736	Vierkant 7 mm	28	36
05566-04-1740	Vierkant 7 mm	28	40
05566-04-1750	Vierkant 7 mm	28	50
05566-04-1760	Vierkant 7 mm	28	60
05566-04-1830	Vierkant 8 mm	28	30
05566-04-1836	Vierkant 8 mm	28	36
05566-04-1840	Vierkant 8 mm	28	40
05566-04-1850	Vierkant 8 mm	28	50
05566-04-1860	Vierkant 8 mm	28	60
05566-04-4330	Doppelbart 3 mm	28	30
05566-04-4336	Doppelbart 3 mm	28	36
05566-04-4340	Doppelbart 3 mm	28	40
05566-04-4350	Doppelbart 3 mm	28	50
05566-04-4360	Doppelbart 3 mm	28	60
05566-04-4530	Doppelbart 5 mm	28	30
05566-04-4536	Doppelbart 5 mm	28	36
05566-04-4540	Doppelbart 5 mm	28	40
05566-04-4550	Doppelbart 5 mm	28	50
05566-04-4560	Doppelbart 5 mm	28	60
05566-04-0030	Knebel	28	30
05566-04-0036	Knebel	28	36
05566-04-0040	Knebel	28	40
05566-04-0050	Knebel	28	50
05566-04-0060	Knebel	28	60