

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

**Beschreibung****Werkstoff:**

Gehäuse und Befestigungsmutter Edelstahl 1.4404.
Betätigung 1.4401.
O-Ring NBR.

Ausführung:

blank.

Hinweis:

Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden und hat einen Schließweg von 90°.

Rechts oder links einsetzbar.

Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65 nach EN 60529.

Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.

Zubehör:

Steckschlüssel 05586


Zeichnungshinweis:

Betätigung:

- a) Vierkant 7 mm
- b) Vierkant 8 mm
- c) Doppelbart 3 mm
- d) Doppelbart 5 mm
- e) Knebel

- 1) O-Ring

Zeichnungen

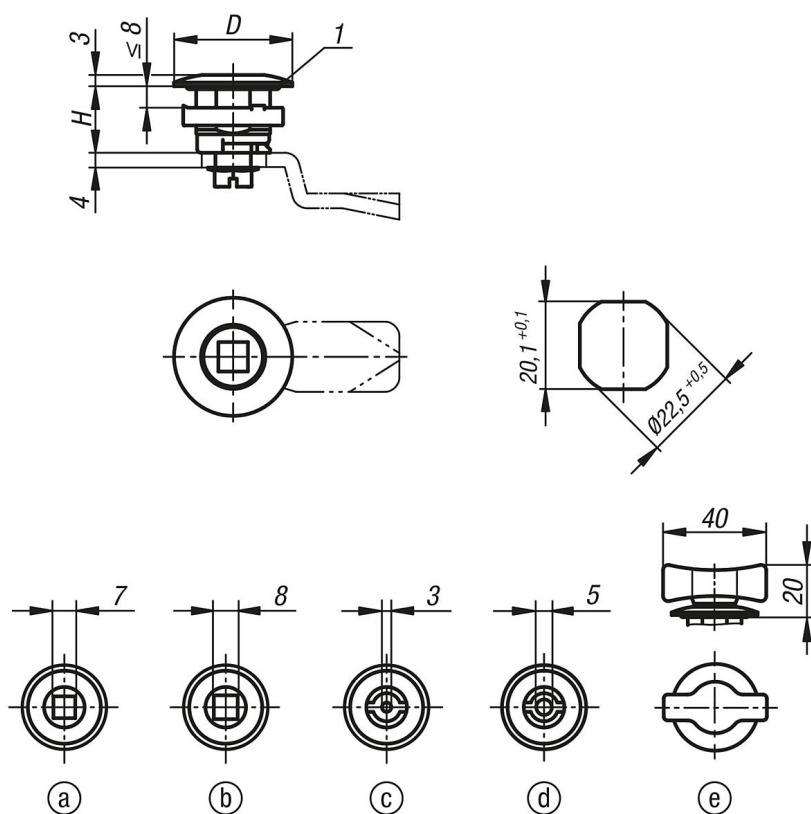

Artikelübersicht

Bestellnummer	Betätigung	D	H
05566-05-1718	Vierkant 7 mm	32	18
05566-05-1818	Vierkant 8 mm	32	18
05566-05-4318	Doppelbart 3 mm	32	18
05566-05-4518	Doppelbart 5 mm	32	18
05566-05-0018	Knebel	32	18