

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

**Beschreibung****Werkstoff:**

Gehäuse und Betätigung Kunststoff PA6, glasfaserverstärkt.
Mutter Zinkdruckguss. O-Ring NBR, Flachdichtung CR.

Ausführung:

Gehäuse und Betätigung schwarz.
Mutter verzinkt.

Hinweis:

Drehriegel mit federgelagerter Zunge. Rechts oder links einsetzbar mit einem Schließweg von 90°. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden (bei kleinem A-Maß und großer Türdicke nur mit Einschränkungen möglich).





Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65 durch O-Ring und Flachdichtung.

Zeichnungshinweis:

Betätigung:

- a) Vierkant 7 mm
- b) Vierkant 8 mm
- c) Schlitz
- d) Doppelbart 3 mm
- e) Doppelbart 5 mm
- f) Dreikant 8 mm

Zeichnungen

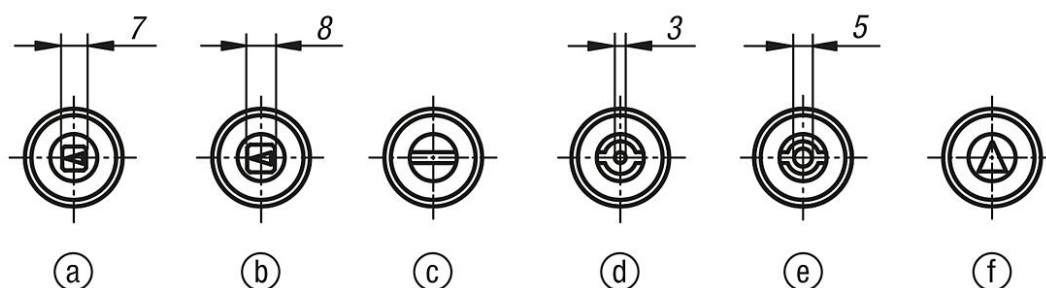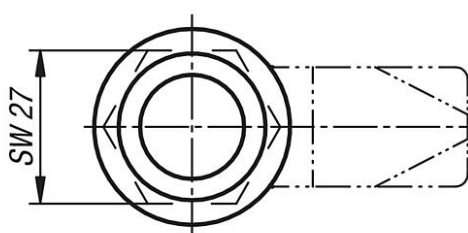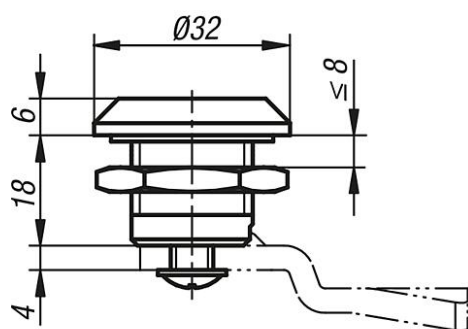

Artikelübersicht

Bestellnummer	Betätigung
05567-17185	Vierkant 7 mm
05567-18185	Vierkant 8 mm
05567-20185	Schlitz
05567-43185	Doppelbart 3 mm
05567-45185	Doppelbart 5 mm
05567-88185	Dreikant 8 mm