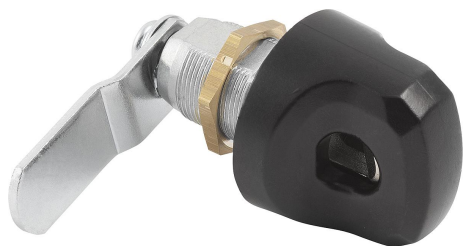


## Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

**Beschreibung****Werkstoff:**

Gehäuse und Betätigung Zinkdruckguss.  
Mutter Messing.  
Zunge Stahl.

**Ausführung:**

Gehäuse verzinkt und blau passiviert.  
Knebel schwarz KTL beschichtet.  
Zunge verzinkt.

**Hinweis:**

Besonders geeignet für Stahlschränke, Spinde in Umkleidekabinen, Schulen, Freizeiteinrichtungen und Industrieunternehmen.

**Betätigungsweise:**

Die integrierte Freilauffunktion bietet gegenüber konventionellen Drehverschlüssen eine hohe Sicherheit gegen gewaltsame Betätigung.


**Montage:**

Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden.

**Achtung:**

Eine optimale Funktion garantieren wir bei Vorhängeschlössern mit Bügeldurchmesser von Ø6,0 - Ø8,0 mm.

## Zeichnungen

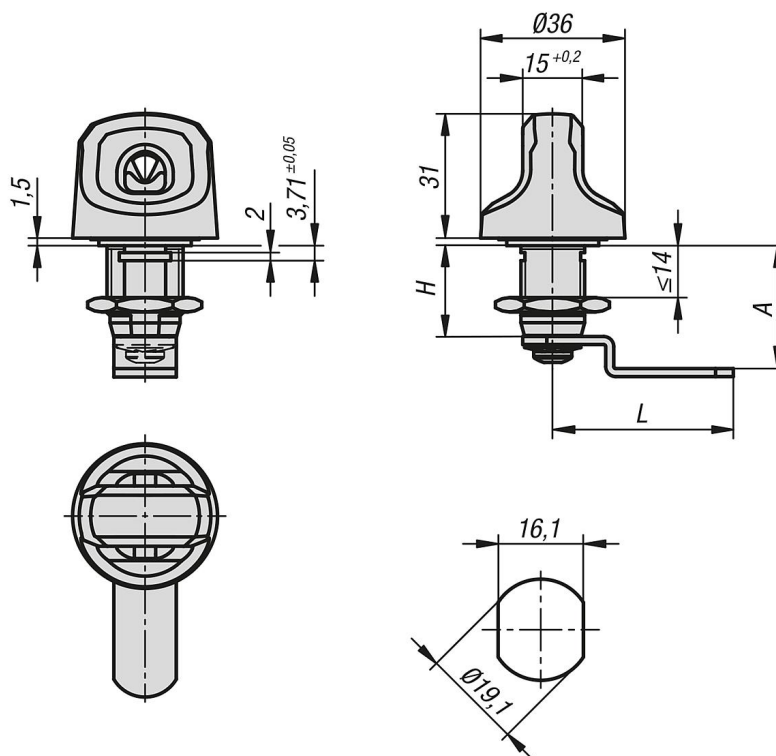

## Artikelübersicht

| Bestellnummer | A    | L  | H    |
|---------------|------|----|------|
| 05577-22224   | 22,4 | 44 | 22,4 |
| 05577-22248   | 24,8 | 42 | 22,4 |
| 05577-22304   | 30,4 | 45 | 22,4 |
| 05577-22359   | 35,9 | 49 | 22,4 |
| 05577-22424   | 42,4 | 45 | 22,4 |