



Beschreibung

Werkstoff:

Handrad Aluminium.

Nabenabdeckung Thermoplast, schwarz.

Gewindestift ISO 4027 Stahl Festigkeitsklasse 45 H, schwarz.

Ausführung:

Schwarz oder silber pulverbeschichtet.

Hinweis:

Rund- und Planlauf des Radkranzes $\leq 0,4$ mm.

Montage:

Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert.

Die Handräder können durch Querverstiftung oder durch eine Zylinderschraube DIN 6912 und eine Vorlegscheibe 07375 axial durch Passfederverbindung auf der Welle befestigt werden.

Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mittels eingeschraubtem Gewindestift ISO 4027.

Lieferumfang:

Aluminiumhandrad.



Nabenabdeckung.

Gewindestift ISO 4027 (Ausführungen mit Querbohrung).


Zubehör:

07375 Vorlegscheiben.

07161 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf DIN 6912.

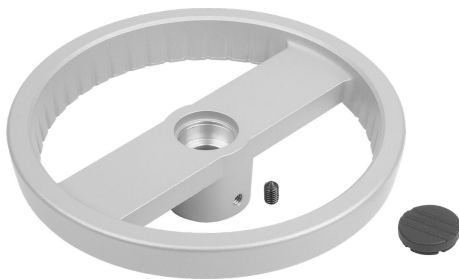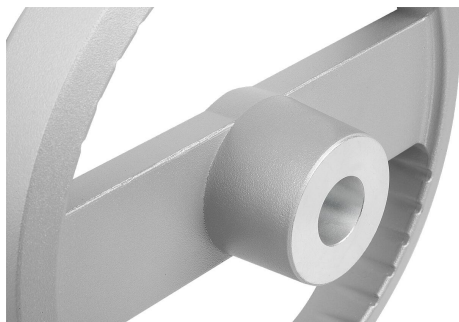

Zeichnungen

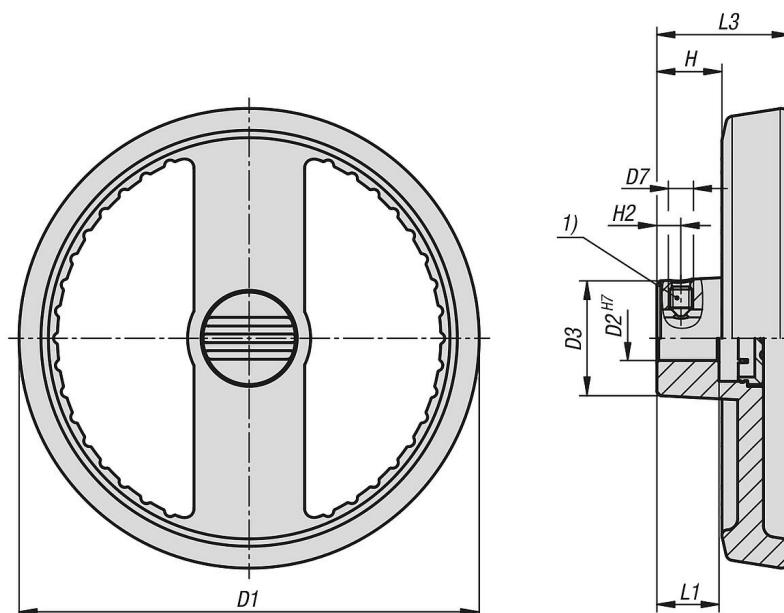

Artikelübersicht

Bestellnummer	Farbe Grundkörper	Form	Form-Typ	D1	D2	D3	L1	L3	H
06276-10-125121	schwarz	E	mit Passbohrung	125	12	31	18	36	17,6

Artikelübersicht

Bestellnummer	Farbe Grundkörper	Form	Form-Typ	D1	D2	D3	L1	L3	H
06276-10-125141	schwarz	E	mit Passbohrung	125	14	31	18	36	17,6
06276-10-160141	schwarz	E	mit Passbohrung	160	14	36	20	40	19,4
06276-10-160161	schwarz	E	mit Passbohrung	160	16	36	20	40	19,4
06276-10-125122	silber	E	mit Passbohrung	125	12	31	18	36	17,6
06276-10-125142	silber	E	mit Passbohrung	125	14	31	18	36	17,6
06276-10-160142	silber	E	mit Passbohrung	160	14	36	20	40	19,4
06276-10-160162	silber	E	mit Passbohrung	160	16	36	20	40	19,4