
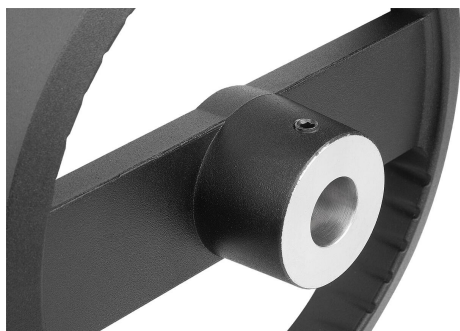


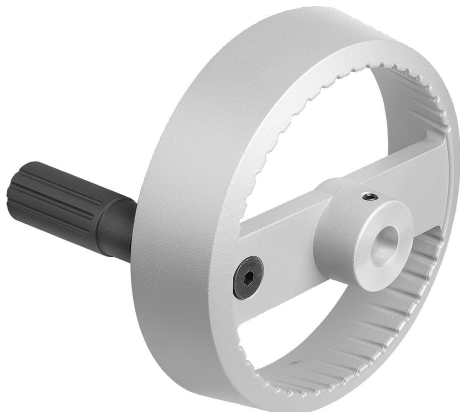

Beschreibung

Werkstoff:

Handrad Aluminium.

Zylindergriff und Nabenabdeckung Thermoplast, schwarz.

Zylindergriffachse Stahl brüniert.

Gewindestift ISO 4027 Stahl Festigkeitsklasse 45 H, schwarz.

Ausführung:

Schwarz oder silber pulverbeschichtet.

Hinweis:

Rund- und Planlauf des Radkranzes $\leq 0,4$ mm.

Montage:

Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert.

Die Handräder können durch Querverstiftung oder durch eine Zylinderschraube DIN 6912 und eine Vorlegscheibe 07375 axial durch Passfederverbindung auf der Welle befestigt werden.

Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mittels eingeschraubtem Gewindestift ISO 4027.

Lieferumfang:

Aluminiumhandrad.

Nabenabdeckung.

Zylindergriff drehbar.

Gewindestift ISO 4027 (Ausführungen mit Querbohrung).

Zubehör:

07375 Vorlegscheiben.

07161 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf DIN 6912.

Zeichnungshinweis:

1) Lage der Querbohrung zur Passfedernut 90° versetzt


06276-12_A 2-Speichenhandräder Aluminium mit Zylindergriff umlegbar, Form A, mit Passbohrung und Querbohrung



Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Zeichnungen

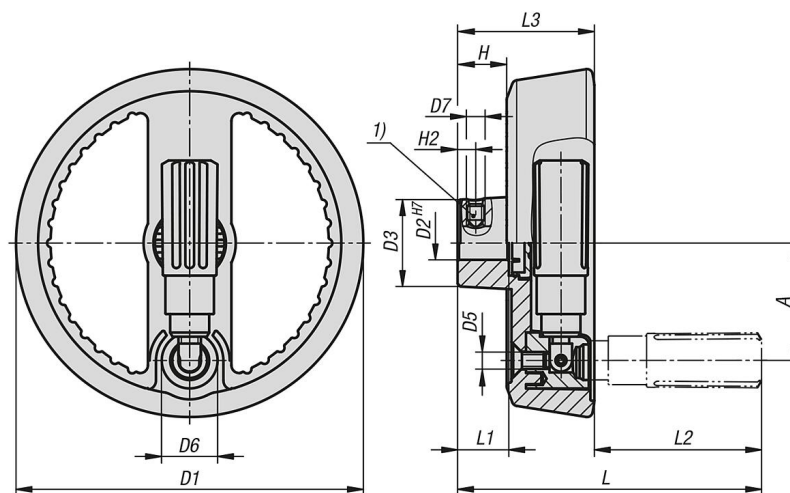

Artikelübersicht

Bestellnummer	Farbe Grundkörper	Form	Form-Typ	A	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	H	H2	L	L1	L2	L3
06276-12-1251216	schwarz	A	Passbohrung mit Querbohrung	42	125	12	31	19,9	M6	20	M6	17,6	6,5	105	18	56	49
06276-12-1251416	schwarz	A	Passbohrung mit Querbohrung	42	125	14	31	19,9	M6	20	M6	17,6	6,5	105	18	56	49
06276-12-1601416	schwarz	A	Passbohrung mit Querbohrung	55	160	14	36	26	M8	26	M6	17,8	6,5	137	20	80	57
06276-12-1601616	schwarz	A	Passbohrung mit Querbohrung	55	160	16	36	26	M8	26	M6	17,8	8	137	20	80	57
06276-12-1251226	silber	A	Passbohrung mit Querbohrung	42	125	12	31	19,9	M6	20	M6	17,6	6,5	105	18	56	49
06276-12-1251426	silber	A	Passbohrung mit Querbohrung	42	125	14	31	19,9	M6	20	M6	17,6	6,5	105	18	56	49
06276-12-1601426	silber	A	Passbohrung mit Querbohrung	55	160	14	36	26	M8	26	M6	17,8	6,5	137	20	80	57
06276-12-1601626	silber	A	Passbohrung mit Querbohrung	55	160	16	36	26	M8	26	M6	17,8	8	137	20	80	57

