

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

**Beschreibung****Werkstoff:**

Vergütungsstahl.

Ausführung:

gehärtet und brüniert.





Hinweis:

Durch den Gewindestift mit Innensechskant ist es möglich, das Ausrückmoment einzustellen, um die gewünschte Spannkraft zu erreichen. Diese ist erreicht, wenn der Griff um ca. 15° geknickt ist.

Anmerkung:


Stellen Sie sicher, dass der Griff in horizontaler Richtung geknickt wird.

Zeichnungen

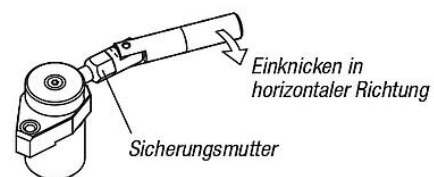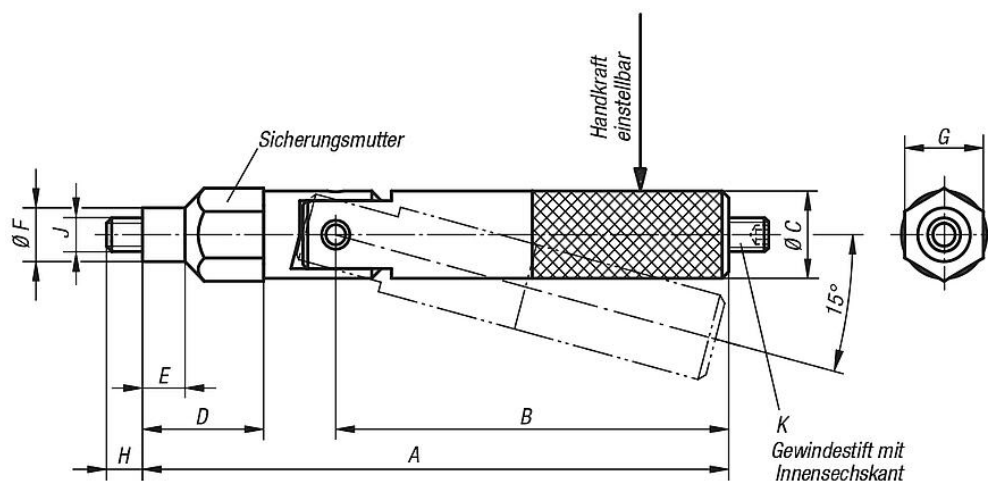


Zeichnungen

Gewindestift mit Innensechskant

Einstellmaß für
Drehmomentbegrenzung

Verstellbarer Drehmomentgriff


Zugspanner 04400-3240...

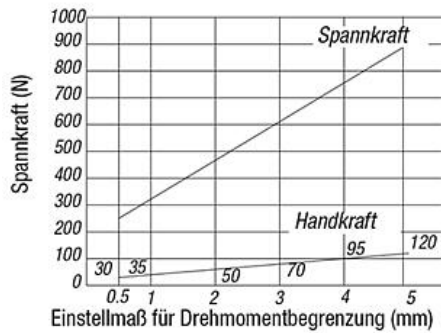

Einstellmaß für Drehmomentbegrenzung (mm)


Bei einer Spannkraft von 900 N beträgt das Einstellmaß für die Drehmomentbegrenzung 5 mm, die Handkraft des Griffs beträgt 120 N.

Zugspanner 04400-4050...

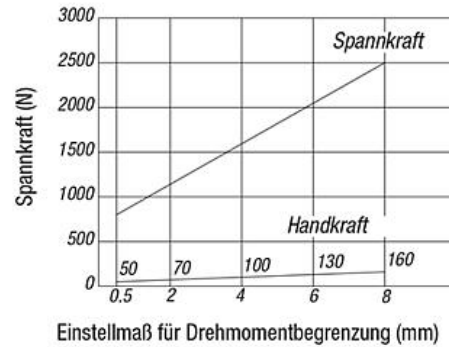


Einstellmaß für Drehmomentbegrenzung (mm)

Schwenkspanner 04366-...3232

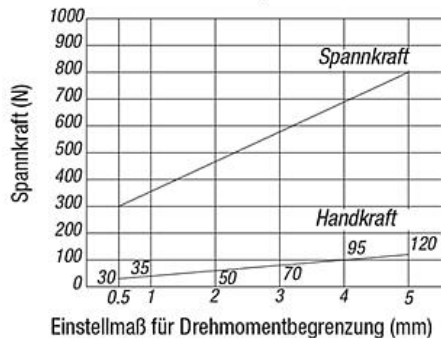


Einstellmaß für Drehmomentbegrenzung (mm)


Schwenkspanner 04366-...4540

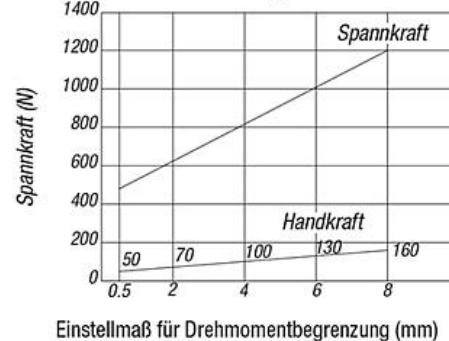

Einstellmaß für Drehmomentbegrenzung (mm)

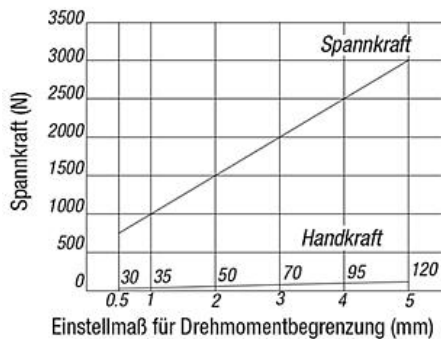Niederzugspanner 04565-0500
04565-0501

Einstellmaß für Drehmomentbegrenzung (mm)

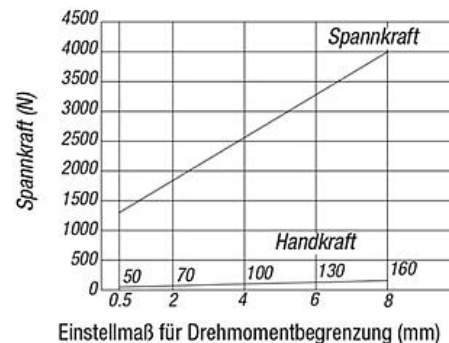Niederzugspanner 04565-0800
04565-0801

Einstellmaß für Drehmomentbegrenzung (mm)

Anmerkung:

Die obigen Leistungskurven gelten für entfettete Spanner

Artikelübersicht

Bestellnummer	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	Handkraft FH N
06357-05090	89,5	60	13	18,5	6,5	8	12	5,5	M5	M5x16	0-150
06357-06119	119	84	15	23	8	10	14	6,5	M6	M6x20	0-200